


# Vireli Pendant 400

Vireli pendant 400, cream/nude - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 379403206  
GTIN 7070952144186

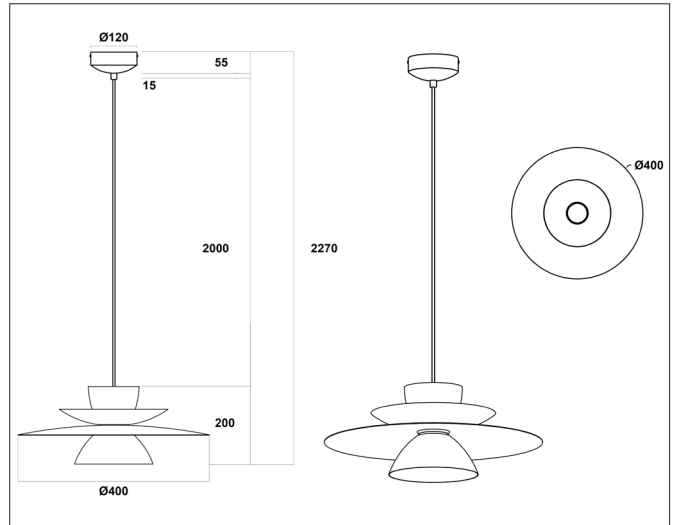

Vireli-serien er bygget opp av skjermer i ulike størrelser. Dette gir et unikt, organisk og lekent uttrykk. Designet gir rommet karakter uten å virke prangende. Du kan velge mellom to stilrene fargepaletter: den lune brown/grey eller den myke cream/nude.



## PRODUKT

Total lumen (lm)	750lm
Total forbruk (W)	12,5W
Total effekt (lm / W)	60lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Cream / Nude
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Lysstråling	Direkte / indirekte
MacAdam step / SDCM	<3

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	200
Sikring: maks. på 16A C	200
Driver merke	AcTEC (RS-12-300T)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 12W
Lyskilde navn/ modell	Lumileds
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse LED	G
Lumen nom.	1665lm

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	200cm
Ledningsfarge	Hvit