


Aria (3T) 15W 3000K

Aria (3T) 15W 3000K, signal white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 381301506
GTIN 7070952139786

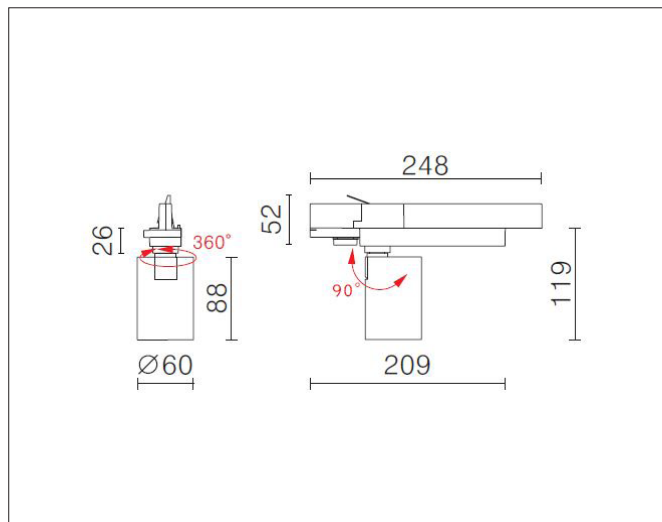

Aria er en serie små spotlight for 3T-skiner.

- Tiltbar 90°
- Roterbar 360°
- Dimbar fase avsnitt

PRODUKT

Total lumen (lm)	1334lm
Total forbruk (W)	14,6W (15W)
Total effekt (lm / W)	91lm/W
Materiale produkt	Aluminium / PC
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<13

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	BRIDGELUX BXRE-30G10FD-B-83
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B50
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	44
Sikring: maks. på 16A C	89
Driver merke	AcTEC (L20W250-500T)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Adapter for 3T-skinne
Anbefalt bruksområde	Innendørs