


Pro Downlight

PRO downlight, hvit

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 390770906v2
GTIN 7070952118842

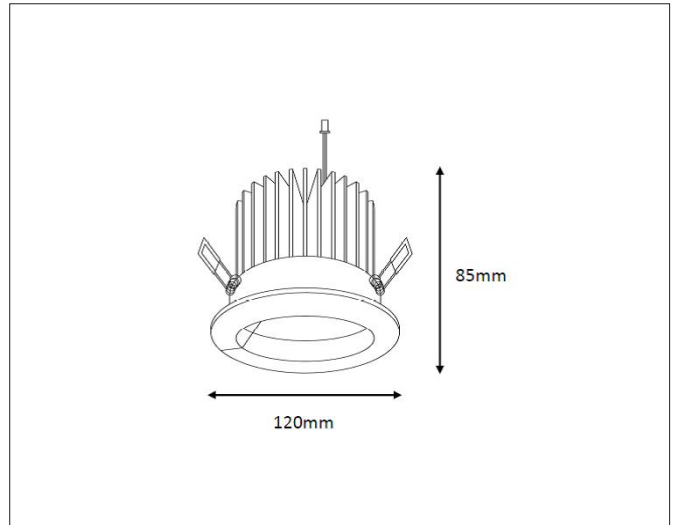

Stor og kraftig downlight med opptrekk lyskilde

- 9W, 680lm, 2700K, CRI>93, 45°
- IP20
- Beskyttelsesklasse: III
- Strøm / Spenning: 500mA / 18V
- Hullmål: Ø105mm



© Ørjan Bertelsen / Hurligruten

PRODUKT

Total lumen (lm)	680lm
Total forbruk (W)	9W
Total effekt (lm / W)	75lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	45°
Lysstråling	Direkte

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 9W
Lyskilde navn/ modell	Cree
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	93
Levetid 50.000T	L70B50

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	18V
Strøm	500mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Se neste side for valg av driver

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	30cm
Hullmål	Ø105mm
Anbefalt bruksområde	Innendørs

Pro Downlight

PRO downlight, hvit

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50



AcTEC LED driver 12W (STD.POL)/500mA (12-24V) - PHASE CUT dimmable

Art. nr. 427900012

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	12-24V
Strøm	500mA
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	n/a
Sikring: maks. på 16A C	n/a
Driver merke	AcTEC
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)



BOKE CC LED driver 28,5W (300-750mA) DALI2 + PUSH (m/koblingsboks)

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	6-42V
Strøm	300-750mA (dip-switch)
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	77
Sikring: maks. på 16A C	77
Driver merke	Boke
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 (DALI-2 DT6) / Push
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

