


# PRO 180 downlight

PRO 180 downlight (REV.POL) inox aisi 316

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 391800908  
GTIN 7070952108942

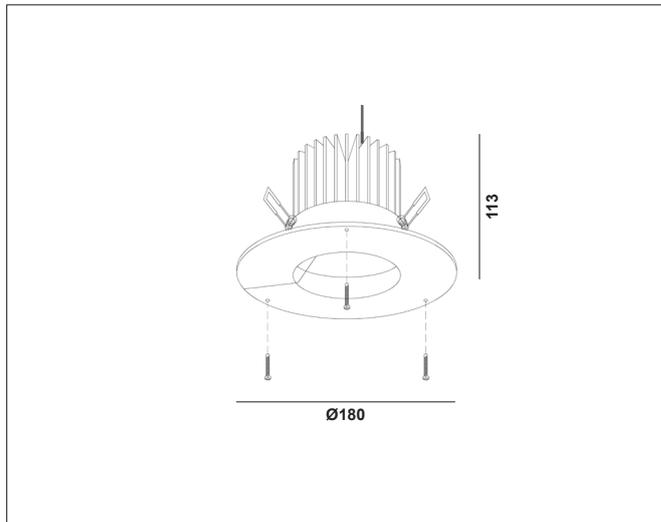

## Sea Side Suitable

Pro 180 - Syrefast stål anbefales å bruke i områder hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.

NB! Selv om produktet består av syrefast stål, anbefales det å rengjøre produktet ved jevne mellomrom for å ivareta produktets egenskaper.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	680lm
Total forbruk (W)	9W
Total effekt (lm / W)	75lm/W
Materiale produkt	Syrefast stål
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Syrefast stål
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	65
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	45°
Lysstråling	Direkte

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Cree
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	93
Levetid 50.000T	L70B50

## Hullmål

Downlighten har 3 stk. skruehull i frontplaten for mulighet til installasjon ved rehab.

Minste hullmål: Ø105mm  
Største hullmål: Ø160mm

Leveres inkl. 3 stk. skruer i INOX AISI 316



## EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	18V
Strøm	500mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Ledning med avmantlet ende
Ledningslengde	90cm
Hullmål	Ø105-160mm
Takplate	Maks. 25mm høyde
Downlightklasse	Høy
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs