


Aria D75

Aria D75, jet black (RAL9005)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 397527705v2
GTIN 7070952141864

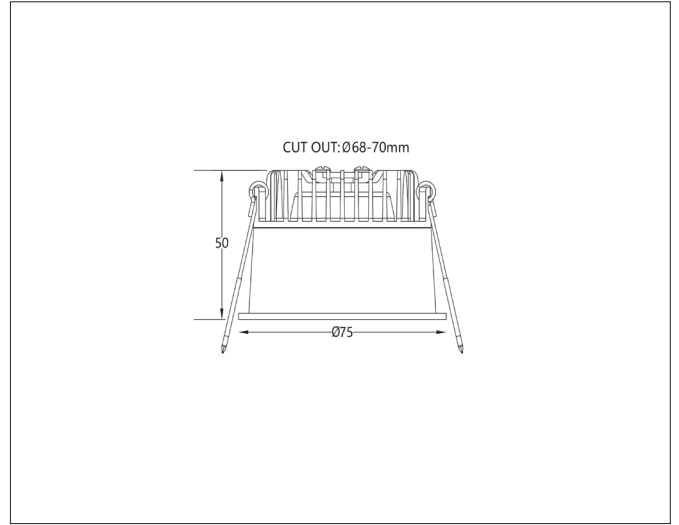

Aria D75 er en downlight med ekstra optrukket lyskilde som sørger for lav blending og økt visuell komfort. UGR<22.

Leveres med 15cm ledning med JST plugg (hann) + 16cm ledning med JST plugg (hunn) med avmantlet kabel.

JST plugg (hann) kan monteres i drivere med påmontert ledning med JST plugg (hunn).



PRODUKT

Total lumen (lm)	800lm
Total forbruk (W)	6,2W
Total effekt (lm / W)	129lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	36V
Strøm	180mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Se neste side for valg av driver

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux COB
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 100.000T	L90B10
Energiklasse	D

TILKOBLING / MONTASJE


Tilkoblingstype	JST plugg + skjøt til avmantlet kabel
Ledningslengde	15cm + 16cm (m/ avmantlet kabel)
Hullmål	Ø68-70mm
Takplate	Maks. 26mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs

Aria D75

Aria D75, jet black (RAL9005)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

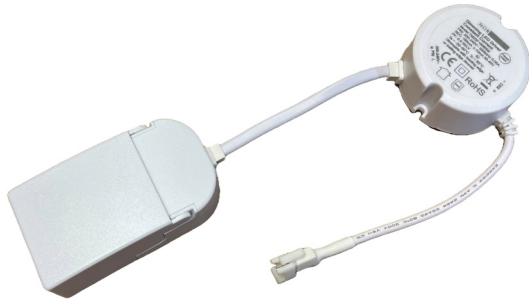

Flex Install dimmable driver 180mA

Art. nr. TM23F1808SM

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	30-40V
Strøm	180mA
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	Flex Install
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

BOKE CC LED driver 10,5W (100-350mA) DALI2 + PUSH (m/koblingsboks)

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	6-42V
Strøm	100-350mA (dip-switch)
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	158
Sikring: maks. på 16A C	200
Driver merke	Boke
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 (DALI-2 DT6) / Push
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

