


# Georgia colour toning

Georgia colour toning, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 397760905  
GTIN 7070952118125

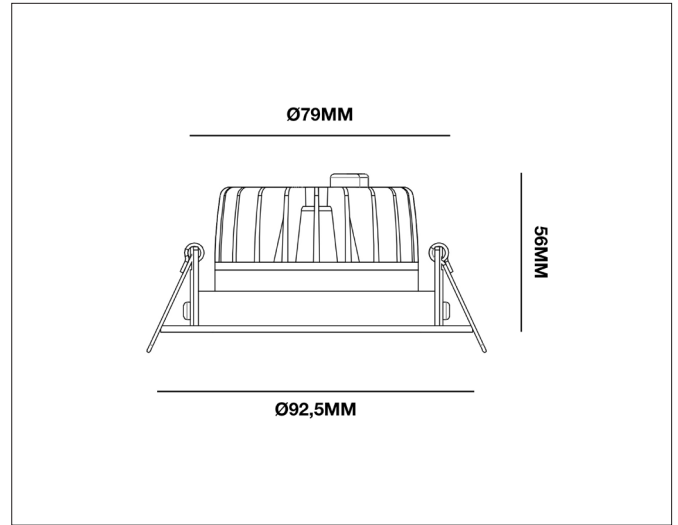

Downlighten gir hele 550lm og har en fargegjengivelse på CRI 95. 36gr. lysspredning og kan tiltes 30gr. Leveres inkl. Flex Install driver.

Ved dimming endres fargetemperaturen fra 2800K på topp til 2000K ved bunn. Gir den samme behagelige dimmeopplevelsen som tradisjonell halogenbelysning.

Fase avsnitt dimbar driver inkl.



## PRODUKT

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Total lumen (lm)      | 550lm                    |
| Total forbruk (W)     | 9W                       |
| Total effekt (lm / W) | 61lm/W                   |
| Materiale produkt     | Aluminium                |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat             |
| Farge produkt         | Sort (Jet black RAL9005) |
| Farge avdekning       | Transparent              |
| Type optikk           | Reflektor                |
| IP - grad             | 20                       |
| Beskyttelsesklasse    | II                       |
| Strålevinkel (grader) | 36°                      |
| Lysstråling           | Direkte                  |
| Tiltbar               | 30° (i to retninger)     |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,9                     |
| Driver merke            | NorDesign Flex Install  |
| Driver strøm / spenning | 250mA / 30-40V          |
| Driver levetid          | 50.000T                 |
| Dimbar                  | Fase avsnitt            |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## LYSKILDE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 x 9W     |
| Lyskilde navn/ modell  | Bridgelux  |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2000-2800K |
| CRI / RA               | >95        |
| Levetid 50.000T        | L70B50     |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Tilkoblingstype      | Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)       |
| Koblingsboks         | Sløyfe inn / ut<br>Plass til 2 x 16mm K-rør |
| Hullmål              | Ø79mm                                       |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs                                   |