


# Georgia FIRKANTET

Georgia FIRKANTET, satin

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 397761707  
GTIN 7070952020701

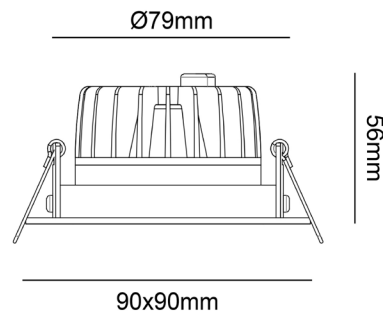

Stilren downlight i firkantet design og i fargen satin. Leveres komplett med fase avsnitt dimbar driver.

Fase avsnitt dimbar driver inkl.



## PRODUKT

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Total lumen (lm)      | 545lm                |
| Total forbruk (W)     | 7,4W                 |
| Total effekt (lm / W) | 74lm/W               |
| Materiale produkt     | Aluminium            |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat         |
| Farge produkt         | Satin                |
| Farge avdekning       | Transparent          |
| Type optikk           | Reflektor            |
| IP - grad             | 20                   |
| Beskyttelsesklasse    | II                   |
| Strålevinkel (grader) | 36°                  |
| Lysstråling           | Direkte              |
| Tiltbar               | 30° (i to retninger) |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,95                    |
| Driver merke            | NorDesign               |
| Driver strøm / spenning | 180mA / 30-50V          |
| Driver levetid          | 50.000T                 |
| Dimbar                  | Fase avsnitt            |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## LYSKILDE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 x 7W |
| Lyskilde navn/ modell  | Sharp  |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K  |
| CRI / RA               | >85    |
| Levetid 50.000T        | L70B50 |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tilkoblingstype       | Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J) |
| Koblingshus på driver | Sløyfe inn / ut                       |
| Hullmål               | Ø79mm                                 |
| Anbefalt bruksområde  | Innendørs                             |