


Aria D90

Aria D90 colour toning, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 399000705
GTIN 7070952137607

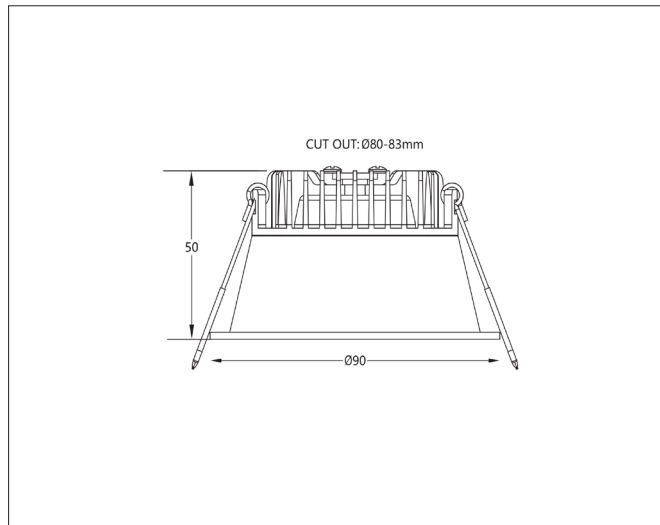

Aria D90 er en downlight med ekstra opptrukket lyskilde som sørger for lav blending og økt visuell komfort. UGR<19.

Ved dimming endres fargetemperaturen. På topp 3000K, ved bunn 1800K.

NorDesign Flex Install driver inkludert

- Plass til 2 x 16mm K-rør i koblingsboksen



PRODUKT

Total lumen (lm)	430lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	61lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	NorDesign Flex Install
Driver strøm / spenning	350mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux COB
Lysfarge (Kelvin)	1800-3000K
CRI / RA	95
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	G

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø80-83mm
Takplate	Maks. 26mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs