


Solar Sensor Portable wall light - 10W

Solar Sensor Portable wall light - 10W

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 401321085
GTIN 7070952139632

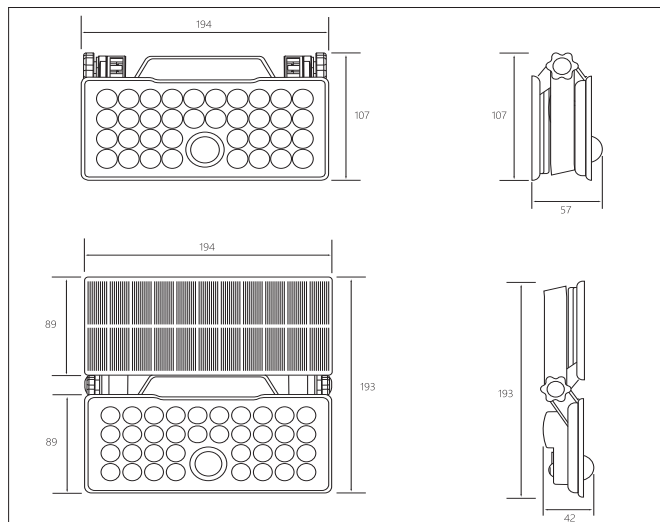

Oppladbar lampe med solcelle og bevegelsessensor. Lyset kan tiltes og solcellepanelet er justerbart.

Sensorfunksjoner

Funksjon 1:

100 % lysstyrke på i 25 sekunder + slår seg av etter sist registrerte bevegelse (lyset vil blinke 1 gang).

Funksjon 2:

100 % lysstyrke på i 25 sekunder + holder 30 % lysstyrke etter sist registrerte bevegelse (lyset vil blinke 2 ganger).

Funksjon 3:

Kontinuerlig belysning i 12 timer som solar flomlys (Lyset vil blinke 3 ganger).




Funksjon 1



Funksjon 2



Funksjon 3



Knapp på baksiden av armaturen for justering av sensorfunksjon

PRODUKT

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Total lumen (lm) | 1200lm |
| Total forbruk (W) | 10W |
| Total effekt (lm / W) | 120lm/W |
| Materiale produkt | ABS (Anti UV) + Metallbrakett |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Sort |
| Farge avdekning | Semi-transparent |
| Type avdekning | Honeycomb anti-glare |
| IP - grad | 65 |
| Beskyttelsesklasse | III |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|---------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Everbright SMD 2835 |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000K |
| CRI / RA | >80 |
| Levetid | 50.000T |

EL-DATA

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Solarpanel | Monocrystalline silicon 5.5V/2.6W |
| Batterikapasitet | 18650 3.7V 2600mAh Li-ion |
| Ladetid solcelle | 5-6T |
| Sensorområde | 4-10m 120° |
| Monteringshøyde | 2-3M |

TILKOBLING / MONTASJE

Solar

Lades opp ved sollys

