


Faro 120 CS Wall Lamp

Faro 120 CS wall lamp, anthracite grey - PHASE CUT dimmable


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 403040620v2
GTIN 7070952142311

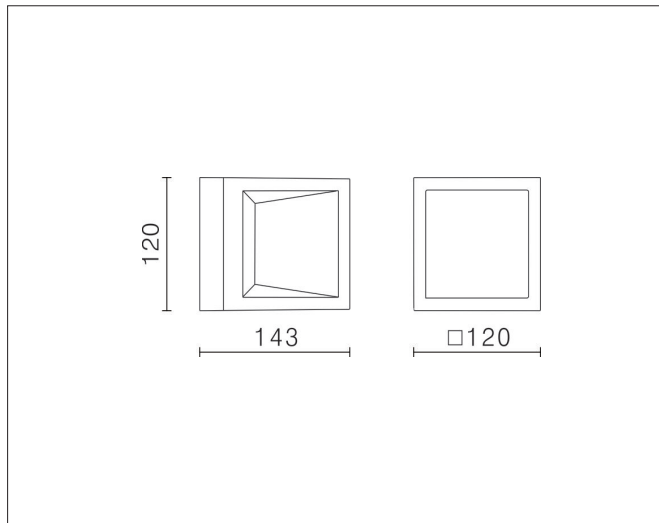

Stilren armatur med delikate linjer og et godt lysbilde. Armaturen sperrer lyset i alle retninger og kan fint benyttes som vegg- og taklampe. Armaturen finnes også som stolpe.



PRODUKT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Total lumen (lm) | 750lm |
| Total forbruk (W) | 9W |
| Total effekt (lm / W) | 83lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Antrasitt grå |
| Farge avdekning | Hvit |
| IP - grad | 65 |
| IK - grad | 06 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Strålevinkel (grader) | 90° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +50°C |
| MacAdam step / SDCM | 3 |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|--------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Osram |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000K |
| CRI / RA | >85 |
| Levetid 50.000T | L70B50 |
| Energiklasse LED | F |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V) | 220V |
| Maks. spenning inn (V) | 240V |
| Min. frekvens (Hz) | 50Hz |
| Maks. frekvens (Hz) | 60Hz |
| Type spenning (AC / DC) | AC |
| Power Factor | 0,90 |
| Driver merke | AcTEC (MINI-10-500T) |
| Driver levetid | 50.000T |
| Dimbar | Fase avsnitt |
| Flimmerfri | Ja |
| | ✓ SVM ($\leq 0,4$) |
| | ✓ Pst LM ($\leq 1,0$) |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype | 3 Pin connector (push terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket |
| Kabelinnføring | 2 stk. (sløyfe inn/ut) |
| Pakning | Gummipakning (2 stk.) |
| Anbefalt bruksområde | Utendørs |
| | NB! Ikke i nærheten av sjø |