
Arietta 100 3T - 30W, 3000K

Arietta 100 3T - 30W, 3000K, white - DALI dimmable

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 410030306
GTIN 7070952144643



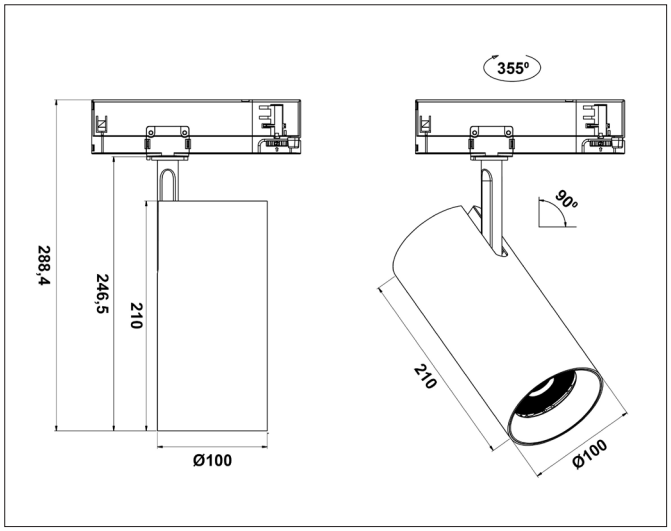

Arietta 100 kommer i to klassiske farger – hvit og sort. Dette gjør det enkelt å matche ethvert interiør. Kompakt og diskret med en diameter på 100 mm og lengde på 210 mm.

- 30W, 3800lm - 127lm/W
- Tiltbar 90º
- Roterbar 350º

PRODUKT

Total lumen (lm)	3800lm
Total forbruk (W)	30W
Total effekt (lm / W)	127lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte / Retningsstyrt
Driftstemperatur	Ta. -20ºC - +45ºC / Tc. +75ºC
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<16

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,98
Sikring: maks. på 16A B	62
Sikring: maks. på 16A C	62
Driver	Boke BK-DTL042S-AHC1050ADPW
Dimbar	DALI-2 + Push dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Evercore SK7059-5624J300W
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L90B10
Levetid 100.000T	L80B10
Energiklasse	D

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Adapter for 3T-skinne DALI
Kompatibel med	Global 3-tenning skinnesystem (Global Trac Pulse)