


# Arietta 85 3T - 20W, 3000K

Arietta 85 3T - 20W, 3000K, white - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 418530306  
GTIN 7070952144629

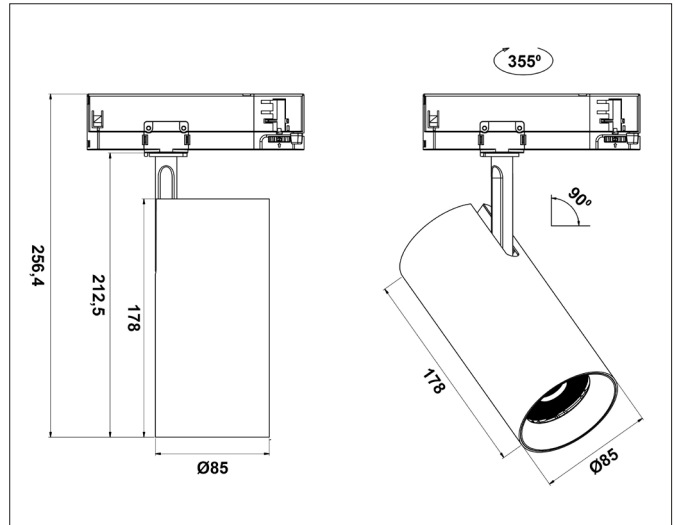

Arietta 85 kommer i to klassiske farger – hvit og sort. Dette gjør det enkelt å matche ethvert interiør. Kompakt og diskret med en diameter på 85 mm og lengde på 178 mm.

- 20W, 2600lm - 130lm/W
- Tiltbar 90°
- Roterbar 350°

## PRODUKT

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Total lumen (lm)      | 2600lm                        |
| Total forbruk (W)     | 20W                           |
| Total effekt (lm / W) | 130lm/W                       |
| Materiale produkt     | Aluminium                     |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat                  |
| Farge produkt         | Hvit (RAL9010)                |
| Farge avdekning       | Transparent                   |
| Type optikk           | Linse                         |
| Type lakk             | Powder coating                |
| IP - grad             | 20                            |
| IK - grad             | 02                            |
| Beskyttelsesklasse    | II                            |
| Strålevinkel (grader) | 36°                           |
| Lysstråling           | Direkte / Retningsstyrt       |
| Driftstemperatur      | Ta. -20°C - +45°C / Tc. +75°C |
| MacAdam step / SDCM   | 3                             |
| UGR                   | <16                           |

## LYSKILDE

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1                         |
| Lyskilde navn/ modell  | Evercore SK7059-5624J300W |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K                     |
| CRI / RA               | >90                       |
| Levetid 50.000T        | L90B10                    |
| Levetid 100.000T       | L80B10                    |
| Energiklasse           | D                         |

## EL-DATA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                        |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                        |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                        |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                        |
| Type spenning (AC / DC) | AC                          |
| Power Factor            | 0,98                        |
| Sikring: maks. på 16A B | 62                          |
| Sikring: maks. på 16A C | 62                          |
| Driver                  | Boke BK-DTL042S-AHC1050ADPW |
| Dimbar                  | DALI-2 + Push dim           |
| Flimmerfri              | Ja                          |
|                         | ✓ SVM (≤ 0,4)               |
|                         | ✓ Pst LM (≤ 1,0)            |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tilkoblingstype | Adapter for 3T-skinne DALI                             |
| Kompatibel med  | Global 3-tenning skinneresystem<br>(Global Trac Pulse) |