


Storm 325 Wall CS/PS

Storm 325 wall CS/PS, anthracite grey (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 463009124
GTIN 7070952141642

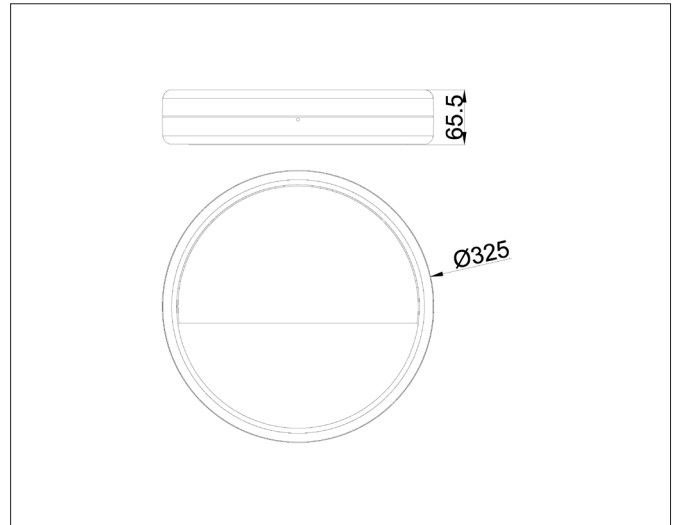

Storm er en serie utendørsarmaturer for tak- og veggmontasje. Leveres med integrert bryter for justering av fargetemperatur og Wattstyrke.

Dimbar fase avsnitt.

Colour Switch



3000K
4000K

Power Switch



10W	1044lm	104lm/W
18W	1963lm	109lm/W
24W	2614lm	109lm/W

3000K

10W	1088lm	109lm/W
18W	2052lm	114lm/W
24W	2727lm	114lm/W

4000K

PRODUKT

Total lumen (lm)	2727lm (v/4000K)
Total forbruk (W)	24W
Total effekt (lm / W)	114lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Antrasitt
Farge avdekning	Hvit
IP - grad	65
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	115°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	Ta. -25°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	5
UGR	<23

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	144
Sikring: maks. på 16A C	144
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B10
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	C

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Kabelinnføring	2 stk. (sløyfe inn/ut)
Pakning	2 stk.
Anbefalt bruksområde	Utendørs
Vekt	2,58 kg