



LED Strip Light Line UL 11,2W/m 48V

LED Strip Light Line Ultra long 11,2W/m 48V IP20 - 3000K (50m)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 481502030
GTIN 7070952133609

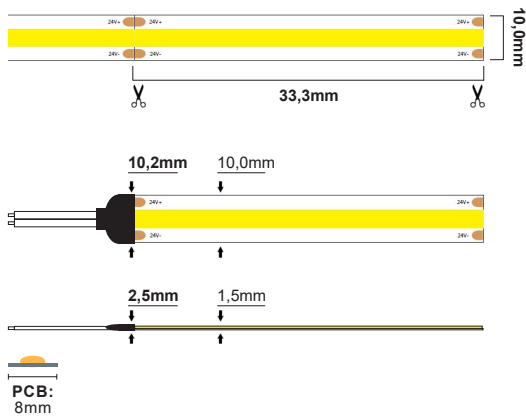

| | |
|------------------------------------|--|
| Lengde: | 50 meter |
| Høyde: | 1,5mm |
| Høyde (tilkobling): | 2,5mm |
| Dybde: | 10,0mm |
| Dybde (tilkobling): | 10,2mm |
| PCB: | 10,0mm |
| LED diode: | - |
| LED dioder pr. meter: | - |
| Klippepunkt: | 33,3mm |
| LED pitch (avstand dioder): | - |
| Bøylediameter: | $R > 60mm$ |
| Maks lengde pr. tilkobling: | 15 meter |
| Spenning: | CV Constant Voltage |
| Spenning DC: | 48VDC |
| Dimbar: | Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI) |
| Fargegjengivelse (CRI): | >90 |
| Lysfarge (Kelvin): | 3000K |
| Effekt pr. meter: | 10,2W/m |
| Lumen ut: | 830lm/m (totalt 41500lm) |
| Lumen/W: | 81lm/W |
| Lysspredning: | 140° |
| Forventet levetid (timer): | 50.000 |
| Lystilbakegang: | L70B50 |
| MacAdam Step: | 3 |
| Omgivelsestemperatur: | -25°C - +40°C (Ta min. -25° / Ta maks. 40°) |
| IP-grad: | IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs) |
| Kabeltilkobling: | 3 meter kabel i hver ende |
| Kabelvernsnitt: | 0,75 mm ² (18AWG) |
| Montasje: | 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil) |