


Ringo 60CM

Ringo 60CM, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 483256015
GTIN 7070952134521

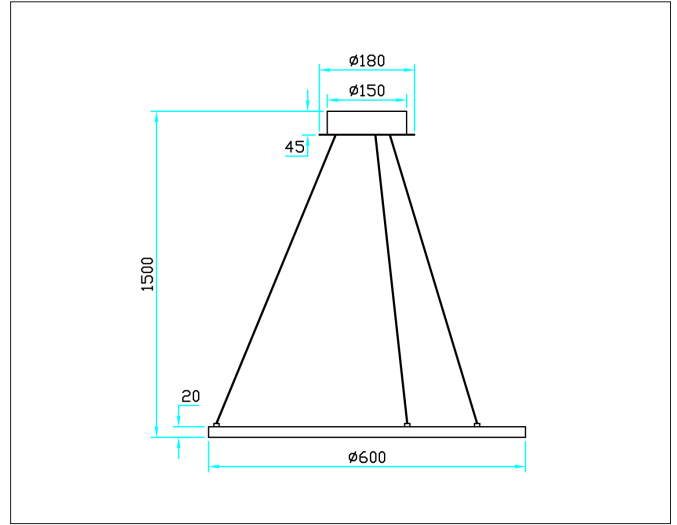

Delikat sirkulær pendel i minimalistisk design. Lyset er på innsiden av ringen, som skaper en behagelig lysopplevelse. Leveres med 150cm ledning/wire, hvor høyden enkelt kan reguleres før og etter montering.

Dimbar fase avsnitt.

Meget montasjevennlig, med mulighet for åpen og lukket tilkobling.

PRODUKT

Total lumen (lm)	831lm
Total forbruk (W)	16W
Total effekt (lm / W)	52lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	100°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	G

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	56
Sikring: maks. på 16A C	118
Driver merke	AcTEC (D45018NTF)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

BREEAM HEA01

OK (AM)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	150 cm
Vekt på armatur	1,4Kg