



Flex-Line Linkable

Flex-line Linkable, pure white (RAL9010) - 1-10V dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 486001206v2
GTIN 7070952140218

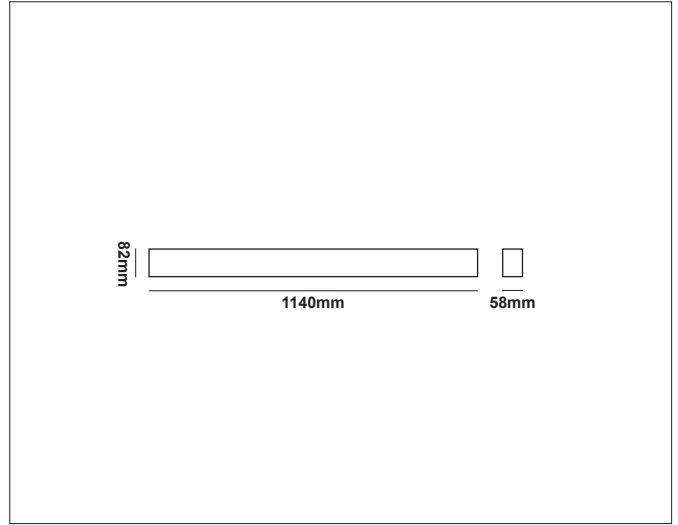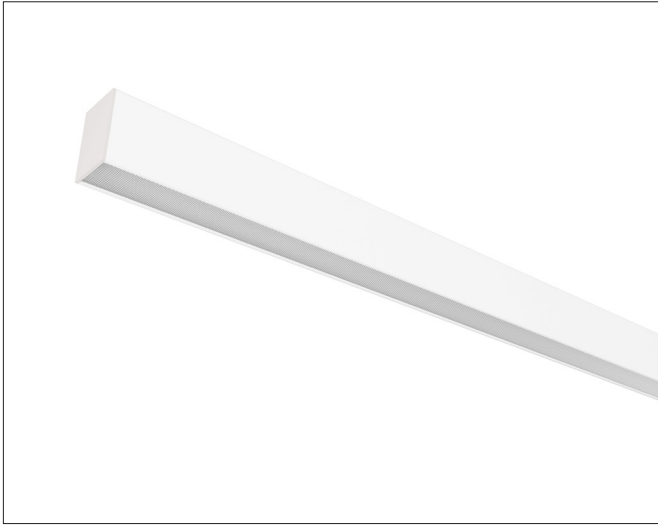

Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W (3780lm). Med sitt elegante og stramme design, passer denne armaturen inn i de fleste offentlige miljø. Armaturen kan enten monteres direkte til underlaget eller nedhengt med wire.

Avdekningen er av akryl og i utførelsen microprismatisk. Dette sørger for lav blending (UGR<19).

PRODUKT

Total lumen (lm)	3780lm
Total forbruk (W)	36W
Total effekt (lm / W)	105lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Akryl
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Semi transparent
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +55°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Osram Duris
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B50
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

Tilbehør:

Suspension mounting kit
Art. nr. 796090206v2

Surface mounting clips (2-pk)
Art. nr. 796090134

Flex-line Linkable connector
Art. nr. 796080100



EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,96
Sikring: maks. på 16A B	25
Sikring: maks. på 16A C	42
Driver merke	BOKE (BK-PYN042-B0350AMV)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	1-10V
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	3,45 Kg

Ved bruk av Linkable con. Maks. 22 stk. armaturer på linje