



Flex-Line Linkable

Flex-line Linkable, graphite black (RAL9011) - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 486011205v2
GTIN 7070952131377

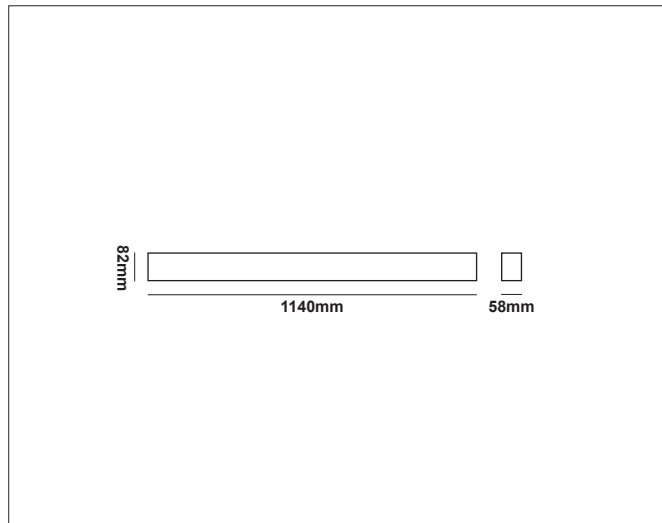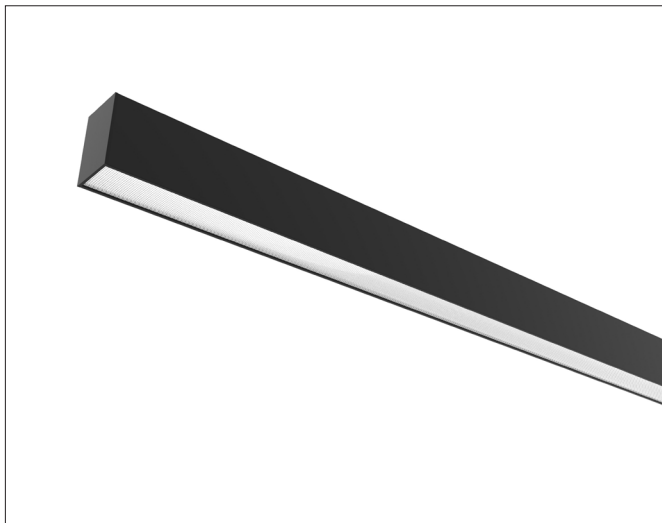

Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W (3780lm). Med sitt elegante og stramme design, passer denne armaturen inn i de fleste offentlige miljøer. Armaturen kan enten monteres direkte til underlaget eller nedhengt med wire.

Avdekningen er av akryl og i utførelsen microprismatisk. Dette sørger for lav blending (UGR<19).

PRODUKT

Total lumen (lm)	3780lm
Total forbruk (W)	36W
Total effekt (lm / W)	105lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Akryl
Farge produkt	Sort (Graphite black RAL9011)
Farge avdekning	Semi transparent
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +60°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Osram Duris
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B50
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

Tilbehør:

Suspension mounting kit
Art. nr. 796090205v2



Surface mounting clips (2-pk)
Art. nr. 796090134

Flex-line Linkable connector
Art. nr. 796080100

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	17
Sikring: maks. på 16A C	28
Driver merke	Boke (BK-DEN075-A0450Ad)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 / Push-dim
Flimмерfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	3,45 Kg

Ved bruk av Linkable con. Maks. 22 stk. armaturer på linje