



Flex-Line

Flex-line, pure white (RAL9010) - DALI dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 486011206v2
GTIN 7070952137737

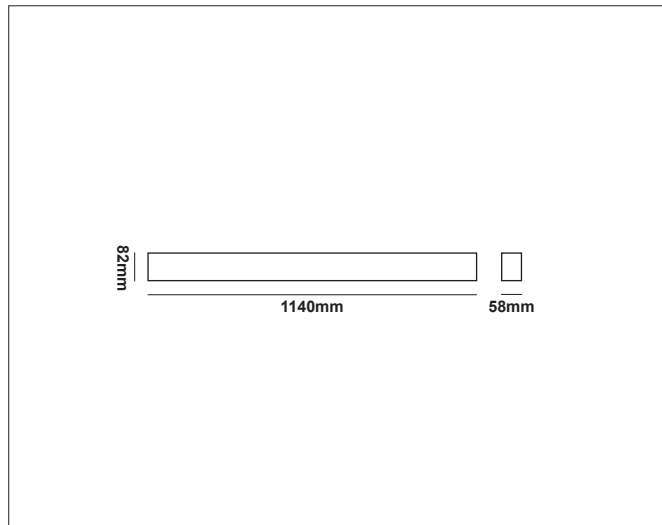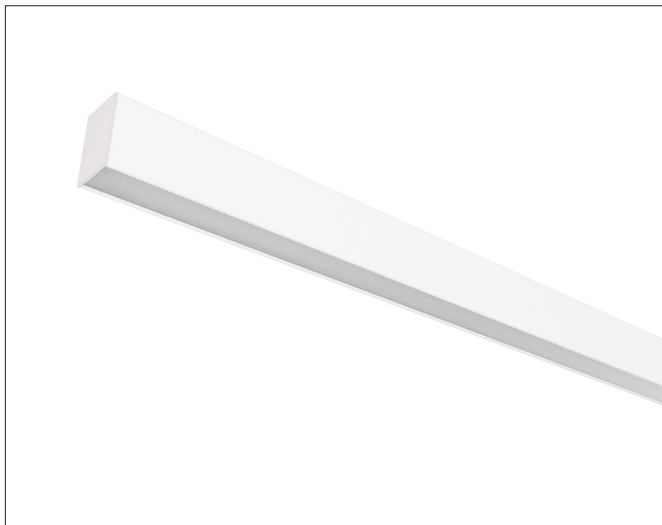

Flex-Line er en meget lyssterk armatur med hele 105lm/W (3780lm). Med sitt elegante og stramme design, passer denne armaturen inn i de fleste offentlige miljøer. Armaturen kan enten monteres direkte til underlaget eller nedhengt med wire.

Avdekningen er av akryl og i utførelsen microprismatisk. Dette sørger for lav blending (UGR<19).

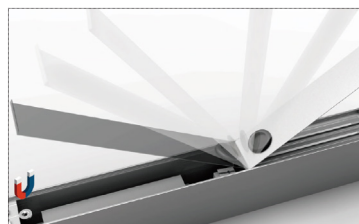

Tilkobling:

Magnetisk luke på baksiden av armaturen gjør det meget enkelt å tilkoble strøm, hvor driver med hurtigtilkobling ligger rett under luken.

PRODUKT

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Total lumen (lm) | 3780lm |
| Total forbruk (W) | 36W |
| Total effekt (lm / W) | 105lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Akryl |
| Farge produkt | Hvit (Pure white RAL9010) |
| Farge avdekning | Semi transparent |
| Type avdekning | Microprismatisk |
| IP - grad | 20 |
| IK - grad | 07 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Strålevinkel (grader) | 60° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +60°C |
| MacAdam step / SDCM | 3 |
| UGR | <19 |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|-------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Osram Duris |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000K |
| CRI / RA | 80 |
| Levetid 50.000T | L80B50 |
| Levetid 100.000T | L70B50 |
| Energiklasse | E |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Min. spenning inn (V) | 220V |
| Maks. spenning inn (V) | 240V |
| Min. frekvens (Hz) | 50Hz |
| Maks. frekvens (Hz) | 60Hz |
| Type spenning (AC / DC) | AC |
| Power Factor | 0,90 |
| Sikring: maks. på 16A B | 17 |
| Sikring: maks. på 16A C | 28 |
| Driver merke | Boke (BK-DEN075-A0450Ad) |
| Driver levetid | 100.000T |
| Dimbar | DALI-2 / Push-dim |
| Flimmerfri | Ja |
| | ✓ SVM (≤ 0,4) |
| | ✓ Pst LM (≤ 1,0) |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tilkoblingstype | 3 Pin connector + DA (push terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket |
| Gjennomgangstilkobling | Nei |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |
| Vekt på armatur | 3,45 Kg |