


Flex-Line CS UP/Down GearLink

Flex-line CS Up/Down GearLink, pure white (RAL9010) - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 486112306v3
GTIN 7070952143608

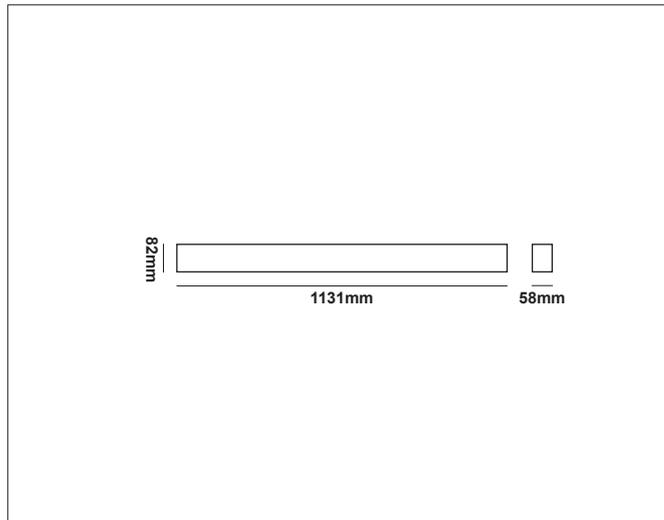


Flex-Line CS UP/Down Gearlink er en avlang armatur med multifunksjoner.

- CS - Colour Switch: Justerbar fargetemperatur
- Up/Down: Opplys med av/på bryter
- Gearlink: Kan linkes sammen med flere armaturer

Colour Switch



3000K 4180lm
4000K 4560lm



PRODUKT

Total lumen (lm)	4560lm (v/ 4000K)
Total forbruk (W)	38W
Total effekt (lm / W)	120lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Akryl
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Semi transparent
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	7
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	60° ned / 100° opp
Lysstråling	70% ned / 30% opp
Driftstemperatur	-20°C - +60°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Enbright
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	49
Sikring: maks. på 16A C	69
Driver merke	Lifud (LF-FSD037YB-E)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 (DALI-2 DT6) + Push-dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	3,45 Kg


Maks. lengde på sammensatte armaturer 20m

Flex-Line CS UP/Down GearLink

Flex-line CS Up/Down GearLink, pure white (RAL9010) - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


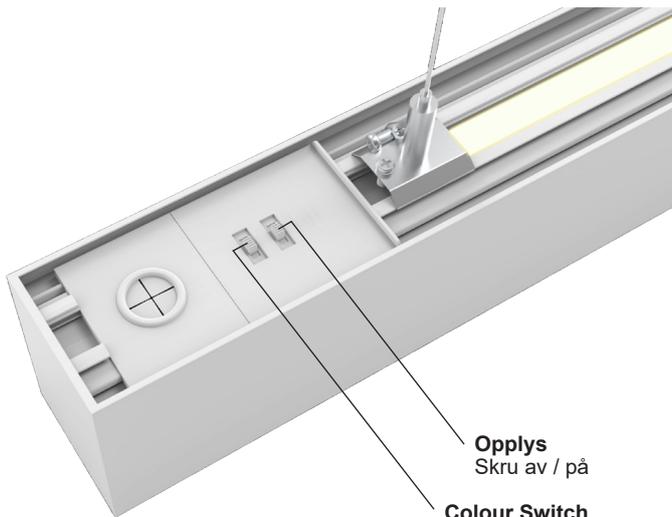


Opplys
Skru av / på

Colour Switch
Justerbar fargetemperatur

3000K	LUMEN	LM/W
38W	4180	110

4000K	LUMEN	LM/W
38W	4560	120

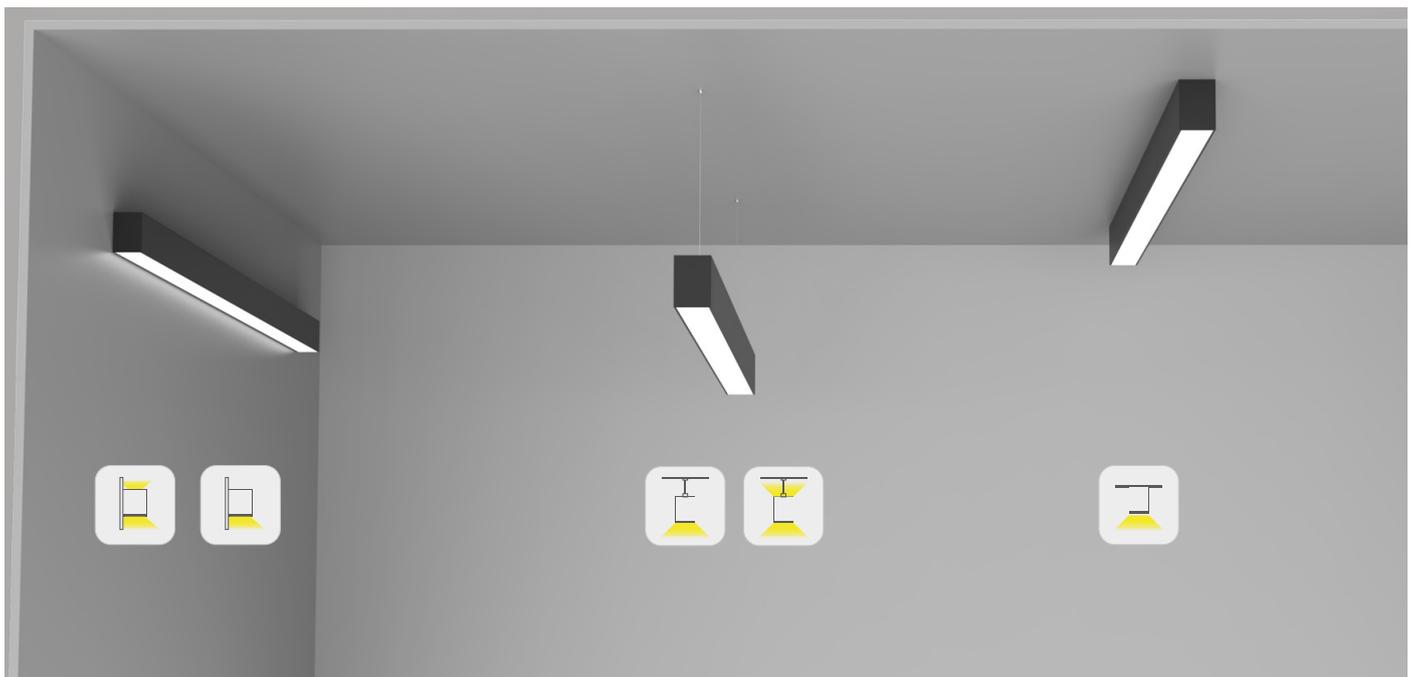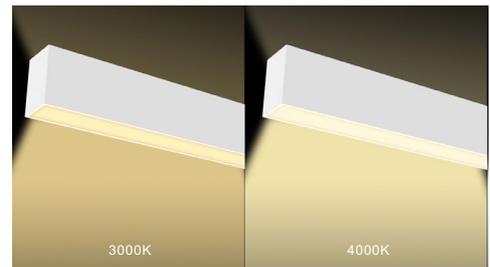

Tilbehør



Veggbrakett 2-pk.
Art. nr. 796190101



Baldakin med wire og ledning - 2,3m ledning
Art. nr. 796090206v2
Farge: Hvit



Takbrakett 2-pk.
Art. nr. 796190134



GearLink
Art. nr. 796080000

Flex-Line CS UP/Down GearLink


Flex-line CS Up/Down GearLink, pure white (RAL9010) - DALI dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Linkbar - GearLink

Ved bruk av GearLink gjør det mulig å skjøte sammen flere armaturer på en helt ny og innovativ måte. GearLink er designet for rask og effektiv montasje, som sørger både for redusert tid ved montering og ingen lysutlipp i skjøten. Før armaturene sammen og benytt et skrujern for å stramme til festeskruen som linker armaturene sammen.

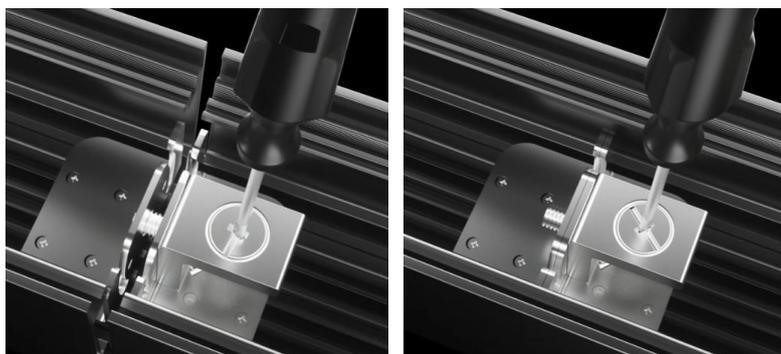



GearLink



Benyttes i overgangen mellom to armaturer (på hver side) og sørger for null utslipp av lys

Videreføring av strøm mellom flere armaturer

I hver ende er det påmontert skjøtekontakter for hurtig tilkobling til neste armatur (hann- / hunn-plugg)



Skjøtekontaktene føres inn i armaturene og GearLink sørger for enkel og sikker sammenskjøting.

Utenpåliggende montasje

Nedhengt montasje