E95 DTW

E95 DTW, jet black - PHASE CUT dimmable

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 500950505
GTIN 7070952132305

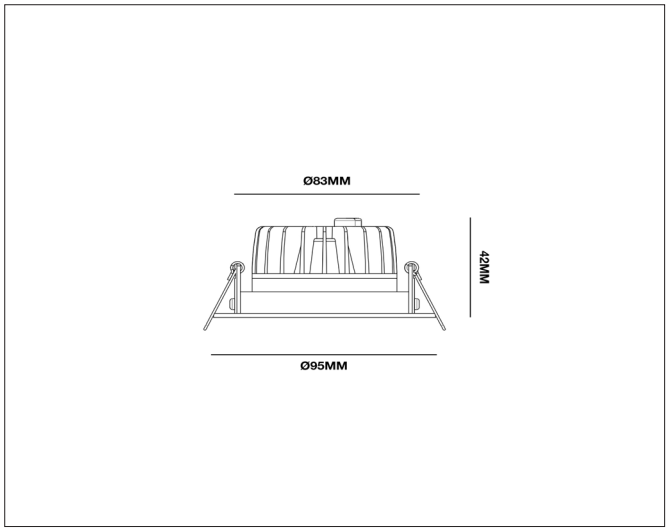

20mm maks.

5ÅR GARANTI

DTW - Dim To Warm
DTW endrer fargetemperatur ved dimming. Ved topp har den en farge-temperatur på 3000K og ved bunn 1800K.

DTW utmerker seg til bruk på stue og f. eks. hytte, hvor man gjerne vil ha en mer varm og lun stemning mot kvelden.

Flex Install driver:
Stort koblingshus, med feste for 16mm K-rør samt «Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for rask og sterk avlåsning av kablene.





PRODUKT

Total lumen (lm)	500lm
Total forbruk (W)	8W
Total effekt (lm / W)	62lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	45º
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20ºC - +50ºC
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19
Tiltbar	30º (i to retninger)

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	180
Sikring: maks. på 16A C	180
Driver merke	NorDesign Flex Install
Driver strøm / spenning	350mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 5W
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux
Lysfarge (Kelvin)	1800-3000K
CRI / RA	>95
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs