


E95 DTW

E95 DTW, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 500950506
GTIN 7070952132312

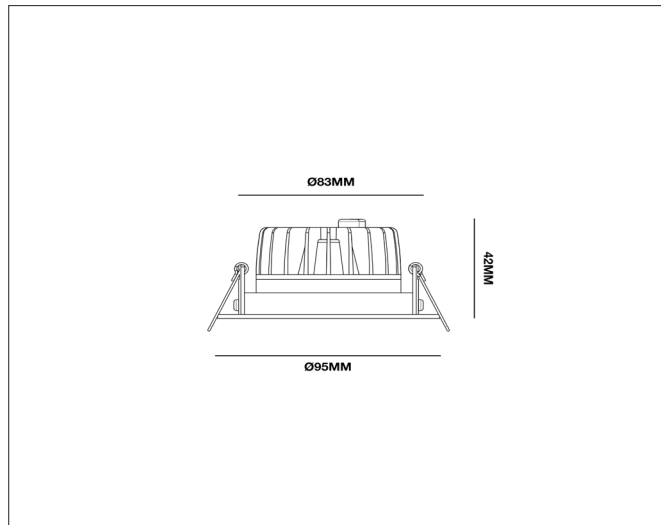



DTW - Dim To Warm

DTW endrer fargetemperatur ved dimming. Ved topp har den en fargetemperatur på 3000K og ved bunn 1800K.

DTW utmerker seg til bruk på stue og f. eks. hytte, hvor man gjerne vil ha en mer varm og lun stemning mot kvelden.

Flex Install driver:

Stort koblingshus, med feste for 16mm K-rør samt «Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for rask og sterk avlåsning av kablene.

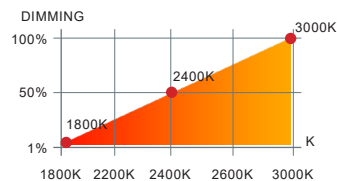

PRODUKT

Total lumen (lm)	500lm
Total forbruk (W)	8W
Total effekt (lm / W)	62lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	45°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19
Tiltbar	30° (i to retninger)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 5W
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux
Lysfarge (Kelvin)	1800-3000K
CRI / RA	>95
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	180
Sikring: maks. på 16A C	180
Driver merke	NorDesign Flex Install
Driver strøm / spenning	350mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs