



Alyce Module R16 1464mm

Alyce module R16 1464mm 50W/3000K, black

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 501630905
GTIN 7070952136433

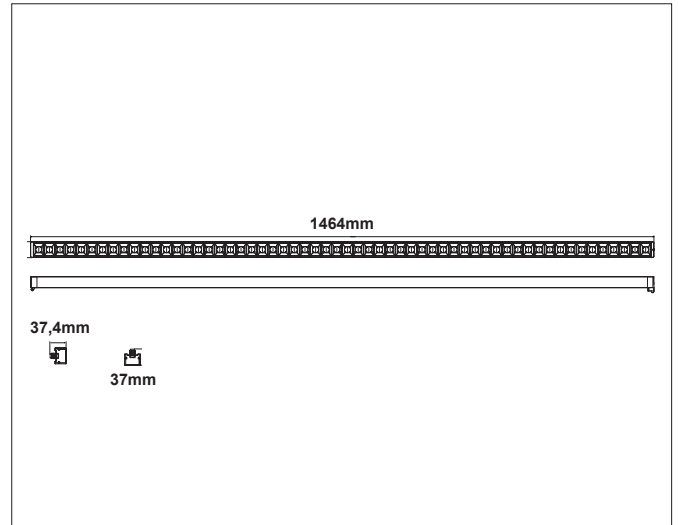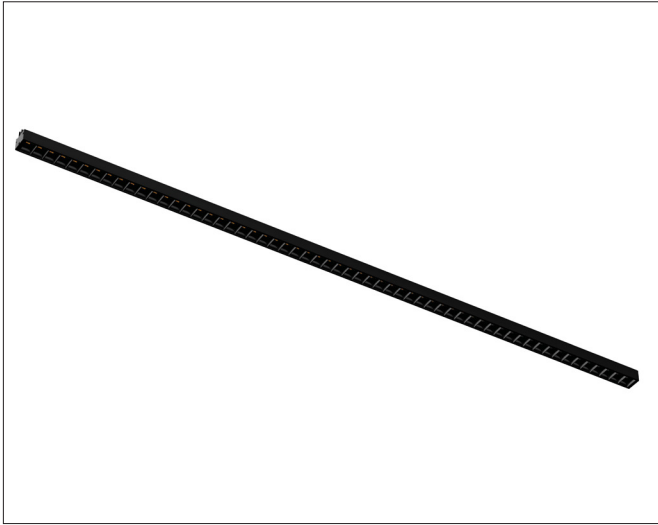

Alyce Module - Modulbasert system

Alyce Module benyttes sammen med Alyce-armaturer og monteres enkelt ved å "klikke" modulen på plass. Systemet er meget fleksibelt, og modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

Alyce module kan benyttes i 3T In-Track, Hera og Eos armatur.



60°

PRODUKT

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Total lumen (lm) | 4621lm |
| Total forbruk (W) | 50W |
| Total effekt (lm / W) | 93lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Sort (graphite black RAL9011) |
| Farge avdekning | Sort |
| Type avdekning | Reflektor |
| IP - grad | 20 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Strålevinkel (grader) | 60° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +35°C |
| MacAdam step / SDCM | <3 |
| UGR | <16 |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 58 |
| Lyskilde navn/ modell | Elite SMD2835 |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000K |
| CRI / RA | 90 |
| Levetid 50.000T | L90B50 |
| Levetid 100.000T | L80B50 |
| Energiklasse | E |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC |
| Spenning | 24-48V |
| Strøm | 1100mA |
| Dimbar | Avhengig av valgt armatur. Typisk DALI / Non-dim |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Benyttes i kombinasjon med annen Alyce armatur | |
| Vekt | 0,75Kg |
| Monteringsmetode | Press inn / press ut (verktøyfri) |




3T In-Track

3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - $UGR < 16$ / $UGR < 19$.

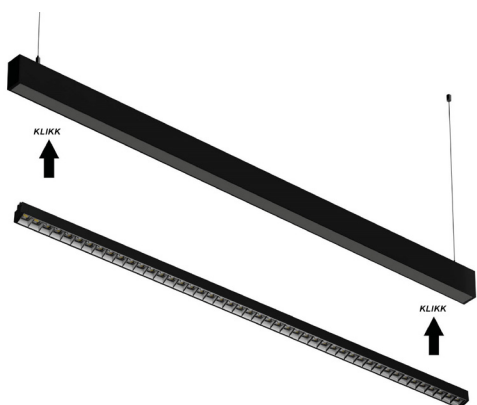

Hera

Hera - Utenpåliggende eller nedhengt

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.