



# Alyce module R19 1464mm

Alyce module R19 1464mm 50W/3000K, black

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 501930905  
GTIN 7070952141260

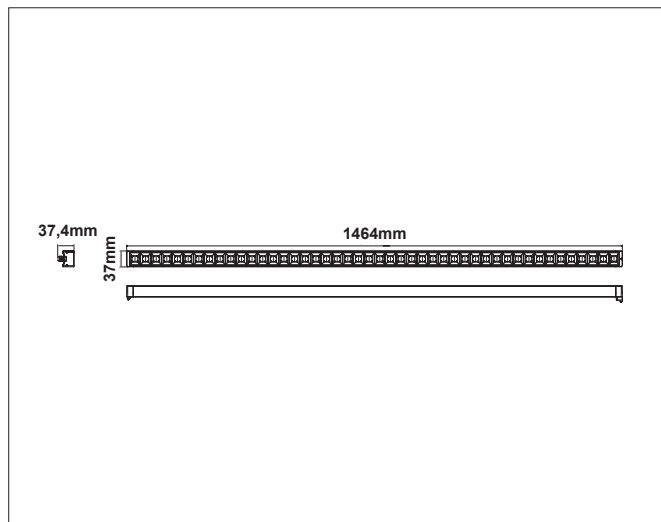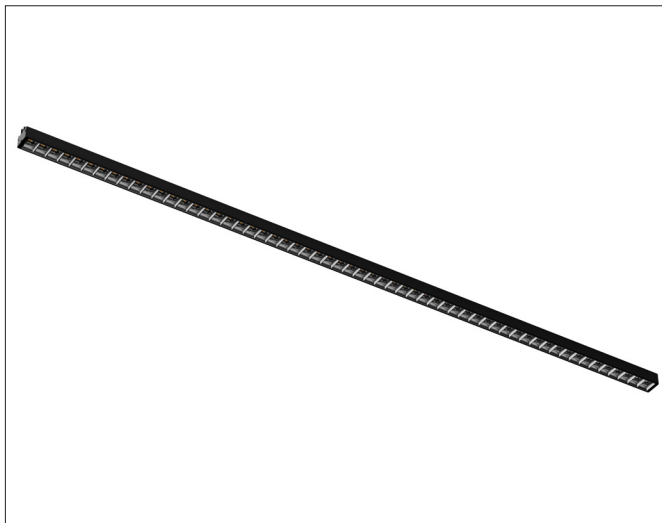

## Alyce Module - Modulbasert system

Alyce Module benyttes sammen med Alyce-armaturer og monteres enkelt ved å "klikke" modulen på plass. Systemet er meget fleksibelt, og modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

Alyce module kan benyttes i 3T In-Track, Hera og Eos armatur.



80°

## PRODUKT

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Total lumen (lm)      | 6309lm       |
| Total forbruk (W)     | 50W          |
| Total effekt (lm / W) | 126lm/W      |
| Materiale produkt     | Aluminium    |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat |
| Farge produkt         | Sort         |
| Farge avdekning       | Krom         |
| Type avdekning        | Linse        |
| IP - grad             | 20           |
| Beskyttelsesklasse    | III          |
| Strålevinkel (grader) | 80°          |
| Lysstråling           | Direkte      |
| MacAdam step / SDCM   | <3           |
| UGR                   | <19          |

## EL-DATA

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                                                  |
| Spenning                | 24-48V                                              |
| Strøm                   | 1100mA                                              |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt armatur.<br>Typisk DALI / Non-dim |

## LYSKILDE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 58            |
| Lyskilde navn/ modell  | Elite SMD2835 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K         |
| CRI / RA               | 90            |
| Levetid 50.000T        | L90B10        |
| Levetid 100.000T       | L80B50        |
| Energiklasse           | D             |

## TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med annen Alyce armatur

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Vekt             | 0,75Kg                               |
| Monteringsmetode | Press inn / press ut<br>(verktøyfri) |




## 3T In-Track

---

### 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

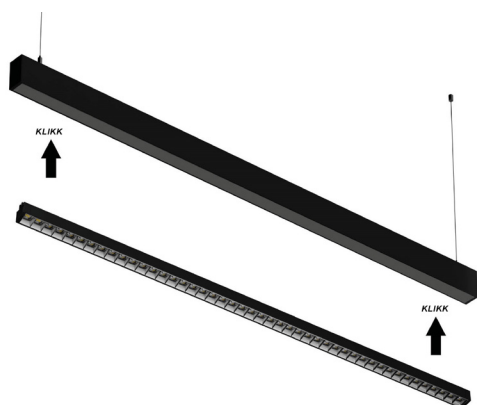

## Hera

---

### Hera - Utenpåliggende eller nedhengt

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.