


# Monopod 205 CS

Monopod 205 CS, signal white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 502052306  
GTIN 7070952137966

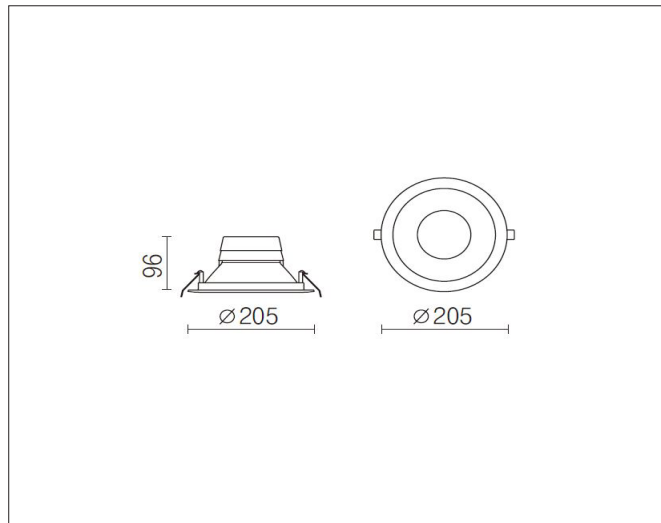

Monopod er en serie lyssterke downlights som kommer i ulike størrelser. Alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending.

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

| mA  | Watt  | Lumen v/ 3000K | Lumen v/ 4000K |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 250 | 9W    | 1270lm         | 1320lm         |
| 350 | 13W   | 1750lm         | 1820lm         |
| 500 | 18,5W | 2377lm         | 2479lm         |
| 700 | 26W   | 3067lm         | 3206lm         |

mA justeres på driver

## PRODUKT

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Total lumen (lm)      | 3206lm (v/ 4000K)        |
| Total forbruk (W)     | 26W                      |
| Total effekt (lm / W) | 123lm/W                  |
| Materiale produkt     | Polykarbonat / Aluminium |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat             |
| Farge produkt         | Hvit (alu. innside)      |
| Farge avdekning       | Semi-transparent mp      |
| Type avdekning        | Microprismatisk          |
| IP - grad             | 54                       |
| IK - grad             | 02                       |
| Beskyttelsesklasse    | III                      |
| Strålevinkel (grader) | 70°                      |
| Lysstråling           | Direkte                  |
| MacAdam step / SDCM   | 3                        |
| UGR                   | <22                      |

## EL-DATA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                               |
| Spenning                | 36,4-39V                         |
| Strøm                   | 250-700mA                        |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt strømforsyning |

Se side to for valg av strømforsyninger

## LYSKILDE

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1                           |
| Lyskilde navn/ modell  | Bridgelux                   |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K / 4000K               |
| CRI / RA               | >90                         |
| Levetid 50.000T        | L80B50                      |
| Lumen nominell 3000K   | 1618 / 2194 / 3030 / 3945lm |
| Lumen nominell 4000K   | 1692 / 2304 / 3166 / 4118lm |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tilkoblingstype | JST plugg (hann) - Påmontert<br>Inkl. JST plugg hunn med<br>avmantlet ende |
| Hullmål         | Ø175mm   |

# Monopod 205 CS

Monopod 205 CS, signal white

NOR DESIGN


NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

## DRIVER

### Osram 20W/500mA (DIP 150-500mA) non-dimmable

Art. nr. 300255020v2

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                             |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                             |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                             |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                             |
| Type spenning (AC / DC) | AC                               |
| Spenning                | 23-42V                           |
| Strøm                   | 150-500mA                        |
| Power Factor            | 0,98                             |
| Sikring: maks. på 16A B | 58                               |
| Sikring: maks. på 16A C | 97                               |
| Driver merke            | Osram IT FIT 20/220-240/500 CS I |
| Driver levetid          | 50.000T                          |
| Dimbar                  | Ikke dimbar                      |
| Flimmerfri              | Ja                               |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )             |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )          |

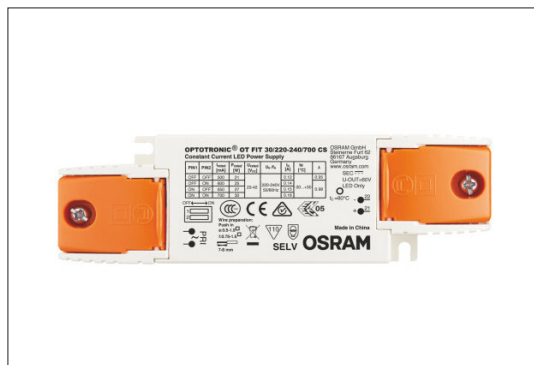

### Philips Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/IS

Art. nr. 929002861906

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Spenning                | 24-54V                  |
| Strøm                   | 150-1050mA              |
| Power Factor            | 0,9                     |
| Sikring: maks. på 16A B | 32                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 32                      |
| Driver merke            | Philips Xitanium        |
| Driver levetid          | 100.000T                |
| Dimbar                  | DALI                    |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |



## TILBEHØR

### Monopod 205 round frame, jet black

Art. nr. 312050005

