


# Monopod 205 CS Wall Washer

Monopod 205 CS Wall Washer, signal white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 502052406  
GTIN 7070952139434

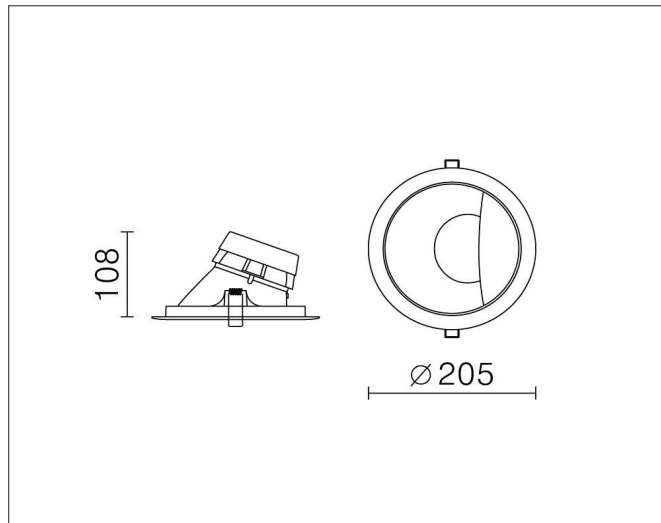

Monopod er en serie lyssterke downlights som kommer i ulike størrelser. Alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending.

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.



## PRODUKT

Total lumen (lm)	1481lm
Total forbruk (W)	12W
Total effekt (lm / W)	123lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat / Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (alu. innside)
Farge avdekning	Semi-transparent mp
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	44
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux® SMD 2835 0.2W 3V
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	>90
Lumen nominell 3000K	1556lm (250mA) / 2089lm (350mA)
Lumen nominell 4000K	1621lm (250mA) / 2185lm (350mA)
Levetid 50.000T	L80B50 (v/ Ta 25° C)
Levetid 100.000T	L70B50 (v/ Ta 25° C)
Energiklasse	C

## EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	32,4-34,8V DC
Strøm	250-350mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Se side to for valg av strømforsyninger

mA	Watt	Lumen v/ 3000K	Lumen v/ 4000K
250	8,5W	1045lm	1093lm
350	12W	1407lm	1481lm

mA justeres på driver

## TILKOBLING / MONTASJE



Tilkoblingstype	JST plugg (hann) - Påmontert Inkl. JST plugg hunn med avmantlet ende
Hullmål	Ø175mm

# Monopod 205 CS Wall Washer


Monopod 205 CS Wall Washer, signal white

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

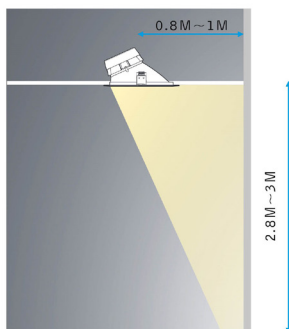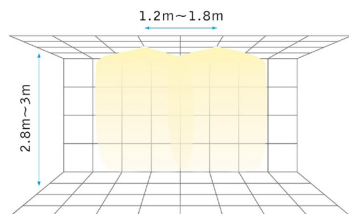


1500lm 8.5W/48pcs (250mA) WW




C0/C180  
C90/C270  
WW: 1000cd  
NW: 1040cd

2000lm 12W/48pcs (350mA) WW



C0/C180  
C90/C270  
WW: 1340cd  
NW: 1410cd

## DRIVER

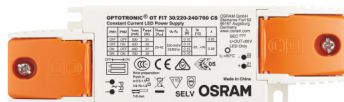

### Osram 20W/500mA (DIP 150-500mA) non-dimmable

Art. nr. 300255020v2

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	23-42V
Strøm	150-500mA
Power Factor	0,98
Sikring: maks. på 16A B	58
Sikring: maks. på 16A C	97
Driver merke	Osram IT FIT 20/220-240/500 CS I
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )



### Philips Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/IS

Art. nr. 929002861906

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	24-54V
Strøm	150-1050mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	32
Sikring: maks. på 16A C	32
Driver merke	Philips Xitanium
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## TILBEHØR

### Monopod 205 round frame, jet black

Art. nr. 312050005

