


# Monopod 230 CS

Monopod 230 CS, jet black

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 502302005  
GTIN 7070952128964

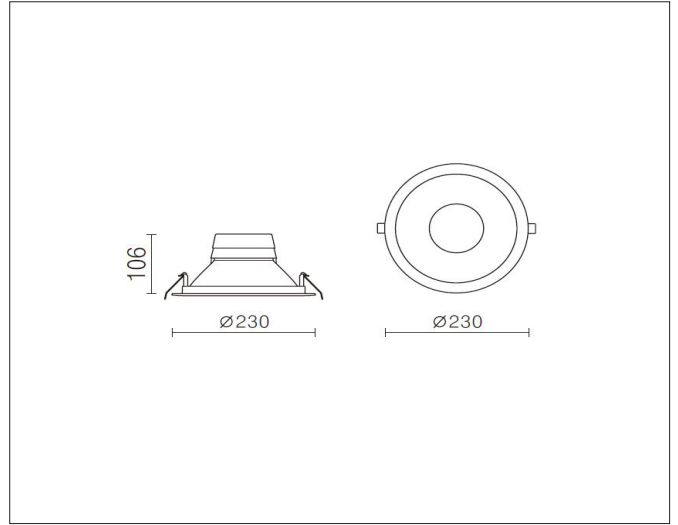

Monopod er en serie lyssterke downlights som kommer i ulike størrelser. Alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending (UGR<19).

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

| mA  | Watt  | Lumen v/ 3000K | Lumen v/ 4000K |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 250 | 10W   | 1161lm         | 1239lm         |
| 350 | 15W   | 1564lm         | 1668lm         |
| 500 | 19,5W | 2059lm         | 2198lm         |
| 700 | 28W   | 2571lm         | 2740lm         |

mA justeres på driver

## PRODUKT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Total lumen (lm)      | 2740lm              |
| Total forbruk (W)     | 28W                 |
| Total effekt (lm / W) | 98lm/W              |
| Materiale produkt     | Polykarbonat        |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat        |
| Farge produkt         | Sort (alu. innside) |
| Farge avdekning       | Semitransparent mp  |
| Type avdekning        | Microprismatisk     |
| IP - grad             | 54                  |
| IK - grad             | 02                  |
| Beskyttelsesklasse    | III                 |
| Strålevinkel (grader) | 70°                 |
| Lysstråling           | Direkte             |
| MacAdam step / SDCM   | 3                   |
| UGR                   | <19                 |

## EL-DATA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                               |
| Spenning                | 36,4-42,9V                       |
| Strøm                   | 250-700mA                        |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt strømforsyning |

## LYSKILDE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lyskilde antall (stk.)  | 1                                 |
| Lyskilde navn/ modell   | Osram Duris 2835                  |
| Lysfarge (Kelvin)       | 3000K / 4000K                     |
| CRI / RA                | 90                                |
| Lumen nominell v/ 3000K | 1465lm / 1975lm / 2662lm / 3420lm |
| Lumen nominell v/ 4000K | 1552lm / 2090lm / 2811lm / 3588lm |
| Levetid 50.000T         | L80B50                            |
| Energiklasse            | F                                 |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tilkoblingstype | JST plugg (hann) - Påmontert<br>Inkl. JST plugg hunn med<br>avmantlet ende |
| Hullmål         | Ø200mm   |