


# Glow 82

Glow 82, jet black (RAL9005) PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 510100905v2  
GTIN 7070952127967

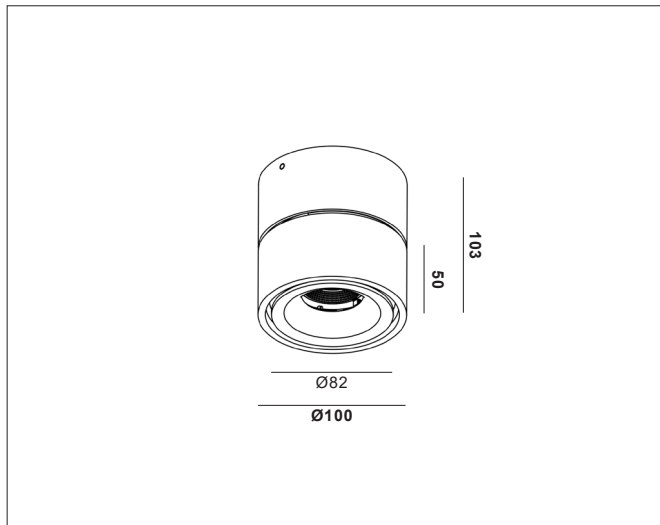

Spothodet kan tiltes og roteres, og fungerer utmerket som en downlight så vel som et spotlys for lyssetting av malerier eller lignende.

- Tiltbar: 90°
- Roterbar: 355°

## PRODUKT

Total lumen (lm)	700lm
Total forbruk (W)	11W
Total effekt (lm / W)	64lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	52°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux (9,3W)
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	F
Lumen nominell	946lm

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	224
Sikring: maks. på 16A C	228
Driver merke	AcTEC (AS-10-500TF)
Driver strøm / spenning	500mA / 10-20V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	2 Pin Push terminal + Wago Jord
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	0,74Kg