


Smart Edge 220 CS Sensor

Smart Edge 220 CS, white - SENSOR

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 511220126
GTIN 7070952143158

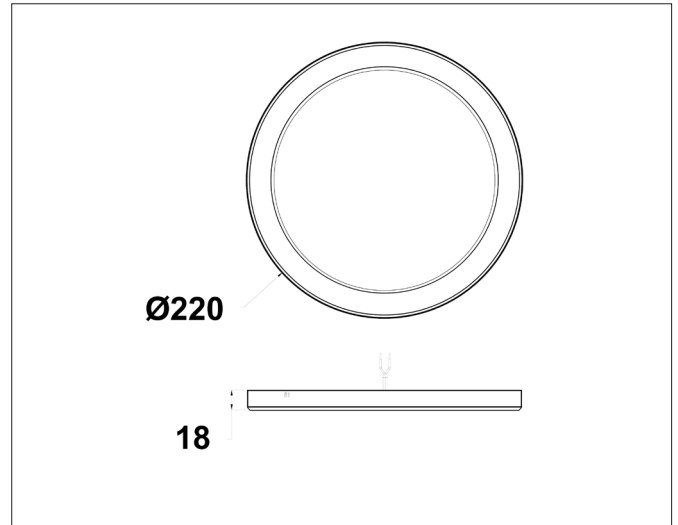

Smart Edge er en slank og stilren lampeserie i rund utførelse. Meget lavtbyggende og har justerbar fargetemperatur (integrert bryter).

Kan monteres på to ulike måter:

- Monteres direkte til underlaget
- Benytte montasjebakett med downlightfjær, for feste i hull.

Colour Switch



2700K
3000K

PIR sensor

Se side 3 for info
og spesifikasjoner



PRODUKT

Total lumen (lm)	1430lm
Total forbruk (W)	18W
Total effekt (lm / W)	79lm/W
Materiale produkt	Aluminium / PC
Materiale avdekning	Polykarbonat (PC)
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
IK - grad	04
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<26

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 (90 stk. dioder)
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	147
Sikring: maks. på 16A C	147
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE



Tilkoblingstype	2 x Wago connector
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Kan monteres i takboks	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs

Smart Edge 220 CS Sensor


Smart Edge 220 CS, white - SENSOR

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

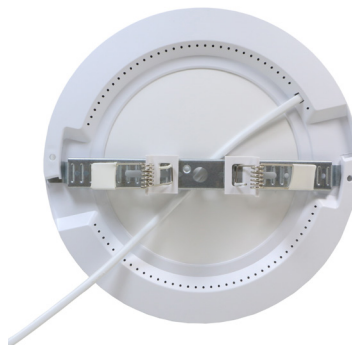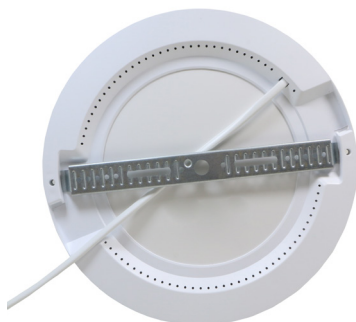

Montasje direkte til underlaget

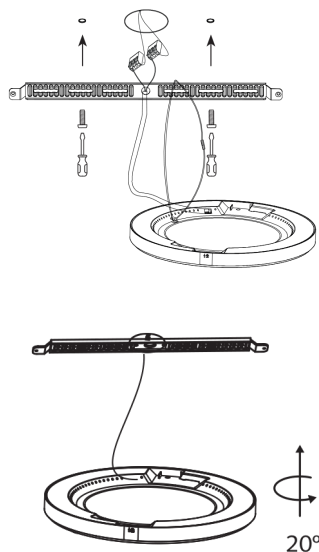


Rask installasjon

Brakett monteres til underlaget med to skruer. Lampen monteres ved å vri den på plass på braketten.



Safety wire mellom brakett og lampe.

Montasje i downlighthull

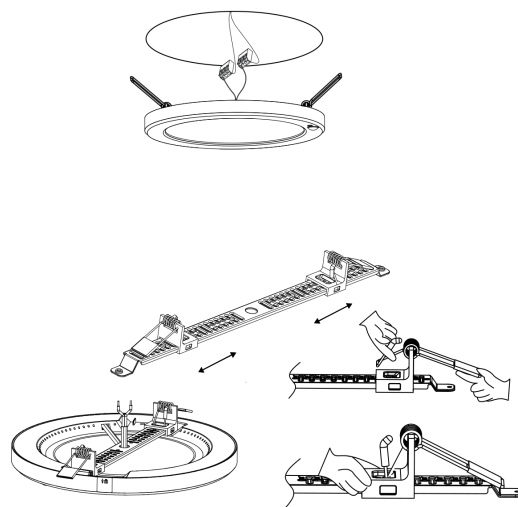

Hullmål Ø65-205mm

Lampen er utstyrt med monteringsbrakett på baksiden hvor downlightfjær kan plasseres i flere stillinger. Dette gjør det mulig å montere lampen i downlighthull med Ø65mm til Ø205mm.



Smart Edge 220 CS Sensor


Smart Edge 220 CS, white - SENSOR

NOR DESIGN




NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Ta av decoringen for å komme til justering av Color Switch & Sensor

1. Ta av decoring



2. Fest ringen (påse at låsemerkene møtes).

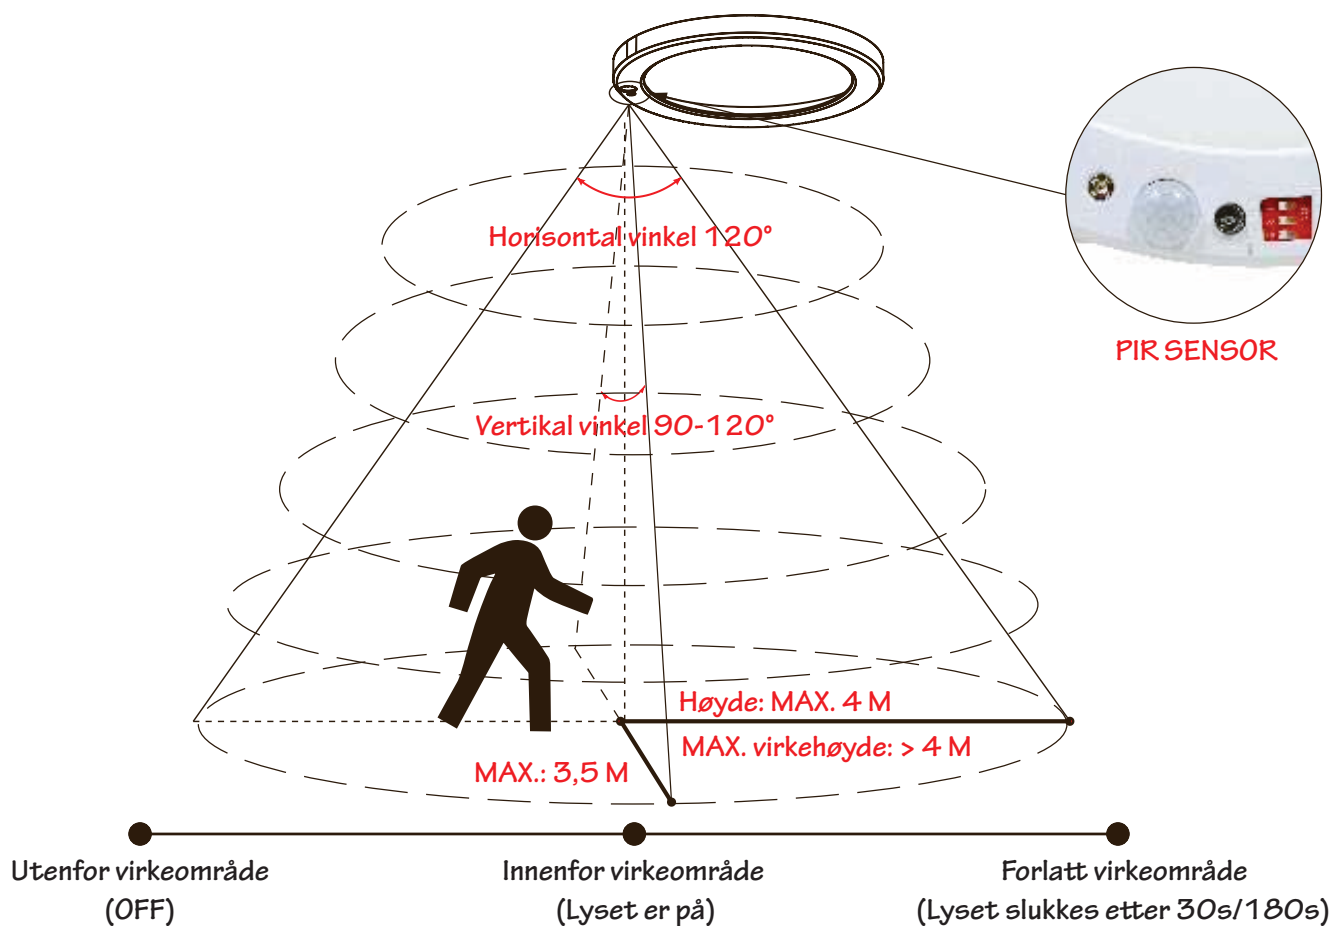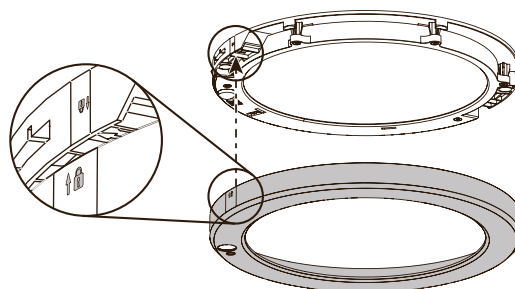

DIP 2: NATTINNSTILLING
(Omgivelseslys < 13 LUX)

DIP 3: SENSOR ON/OFF

DIP 1: TIDSINNSTILLING
(ON = 30s/1 = 180s)

DIP 2: BEVEGELSESENSOR AKTIV 24T