


Work HE/PS 36W 122

Work HE/PS 36W 122, light grey/frosted

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 511221036
GTIN 7070952136334

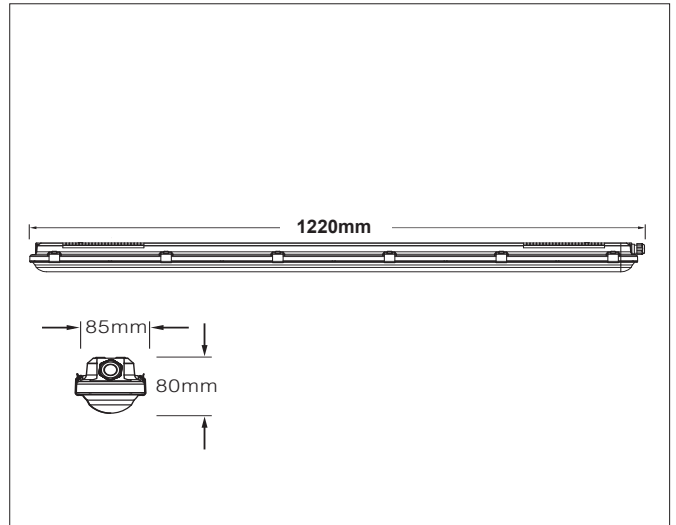


Work HE / PS er en slank utenpåliggende armaturserie med justerbar Wattstyrke. Armaturene er meget lyssterke og energieffektive, og passer perfekt i garasjeanlegg. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et bredt lysbilde. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Gjennomgangstilkobling med push terminal i begge ender gir rask installasjon.

Power Switch



20W	3381lm	(169lm/W)
26W	4347lm	(167lm/W)
31W	5192lm	(167lm/W)
36W	6038lm	(167lm/W)

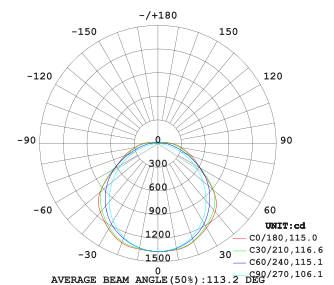

PRODUKT

Total lumen (lm)	6038lm
Total forbruk (W)	36W
Total effekt (lm / W)	167lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Grå (RAL7035)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	66
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,9
Sikring: maks. på 16A B	52
Sikring: maks. på 16A C	52
Driver merke	Philips Xitanium 44W
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Lumileds 2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnippel