


# Work HE/PS 55W 152

Work HE/PS 55W 152, light grey/frosted - DALI dimbar

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 511523055  
GTIN 7070952136631

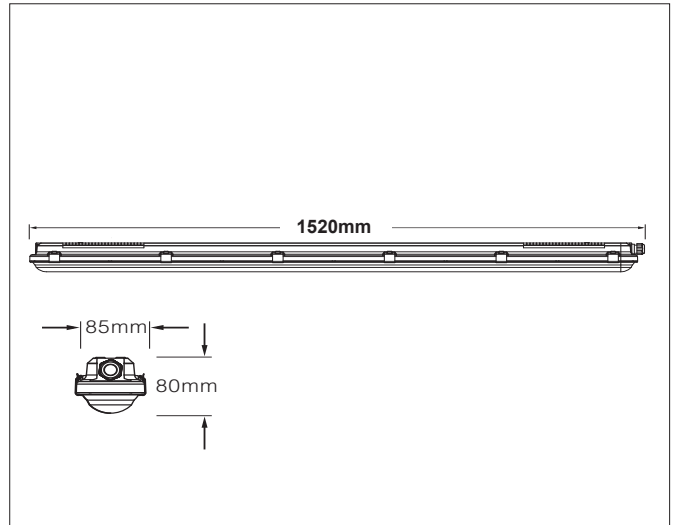


Work HE / PS er en slank utenpåliggende armaturserie med justerbar Wattstyrke. Armaturene er meget lyssterke og energieffektive, og passer perfekt i garasjeanlegg. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et bredt lysbilde. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Gjennomgangstilkobling med push terminal i begge ender gir rask installasjon.

## Power Switch



31W	5007lm	(161lm/W)
39W	6348lm	(163lm/W)
48W	7779lm	(162lm/W)
55W	8941lm	(162lm/W)

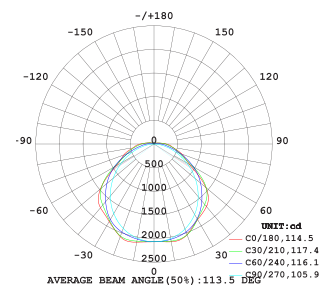

## PRODUKT

Total lumen (lm)	8941lm
Total forbruk (W)	55W
Total effekt (lm / W)	162lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Grå (RAL7035)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	66
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-25°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,9
Sikring: maks. på 16A B	10
Sikring: maks. på 16A C	16
Driver merke	Tridonic ADV 75W
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 / Push dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Lumileds 2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	D

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnipel