


Monopod 230 CS Surface

Monopod 230 CS Surface, signal white - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 512063036
GTIN 7070952129008

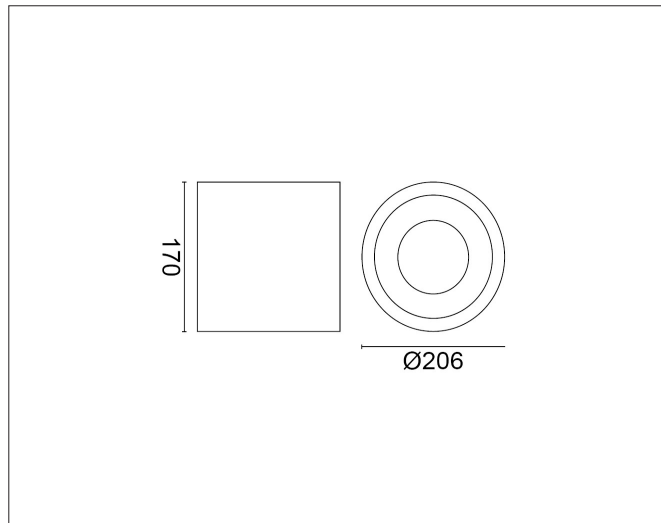

Monopod Surface er en serie lyssterke taklamper, hvor alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending (UGR<19).

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

mA	Watt	Lumen v/ 3000K	Lumen v/ 4000K
250	10W	1161lm	1239lm
350	15W	1564lm	1668lm
500	19,5W	2059lm	2198lm
700	28W	2571lm	2740lm

mA justeres på driver

PRODUKT

Total lumen (lm)	2740lm
Total forbruk (W)	29,7W
Total effekt (lm / W)	93lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Alu.
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	70°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	28
Driver merke	Osram OTi DALI 35/220-240/1AO NFC
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Osram Duris 2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	90
Lumen nominell v/ 3000K	1465lm / 1975lm / 2662lm / 3420lm
Lumen nominell v/ 4000K	1552lm / 2090lm / 2811lm / 3588lm
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs