


Slim 275

Slim 275, traffic white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 512751816
GTIN 7070952135405

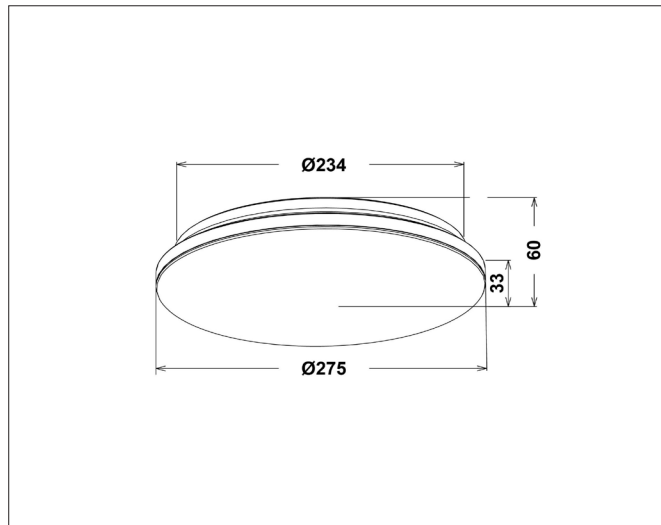

Slim 275 er en slank og rammeløs taklampe. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et jevnt og bredt lysutbytte.

Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design gir rask installasjon.

Skjermen / fronten festes på bakplaten med et enkelt vri.



PRODUKT

Total lumen (lm)	1850lm
Total forbruk (W)	18W
Total effekt (lm / W)	103lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (RAL9016)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<24

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	113
Sikring: maks. på 16A C	113
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja