

LED Strip SMD TW 4,7W/m 24V



LED Strip SMD TW 4,7W/m, 24V, IP20 - 5m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 620209008
GTIN 7070952145480

- Tunable white 2700K + 6000K
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: SMD
- Type prosess: S2S

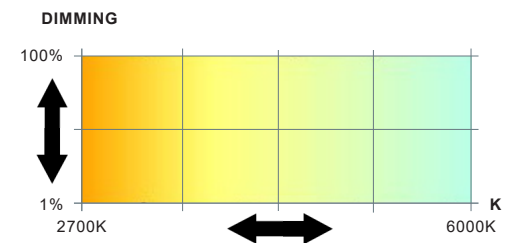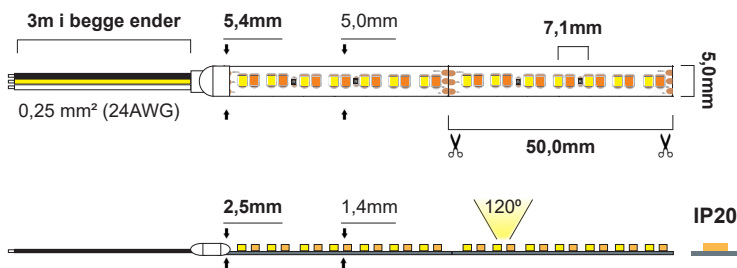

Tunable White

Justerbar fargetemperatur fra 2700-6000K uten at lysmengden endres vesentlig



Lengde:	5 meter
Høyde:	1,4mm
Høyde (tilkobling):	2,5mm
Dybde:	5,0mm
Dybde (tilkobling):	5,4mm
PCB:	5,0mm
LED diode:	1400xSMD2216 LED
LED dioder pr. meter:	280 stk.
Klippepunkt:	50,0mm (hver 14. diode (hvert 7. par))
LED pitch (avstand dioder):	7,1mm / 1,7mm
Bøylediameter:	D>60mm

Maks lengde pr. tilkobling:	5 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	24VDC
Dimbar:	Ja (DALI)

Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	Tunable white 2700K + 6000K
Effekt pr. meter:	4,2W (typisk) / 4,7W/m (maks.)
Lumen ut:	490lm/m (2700K) / 530lm/m (6500K)
Lumen/W:	117lm/W
Lysspredning:	120°

Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +40°C (Ta min. -25° / Ta maks. 40° / Tc maks. 75°)

IP-grad:	IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling:	3 meter kabel i hver ende
Kabelvernsnitt:	0,25 mm² (24AWG)
Montasje:	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)