

# LED Strip SMD HE



LED Strip SMD HE 20W/m, 2700K, 24V, IP20 - 5M

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 622202005  
GTIN 7070952142915

- 157 lumen / Watt
- 3140 lumen / Meter
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R30mm

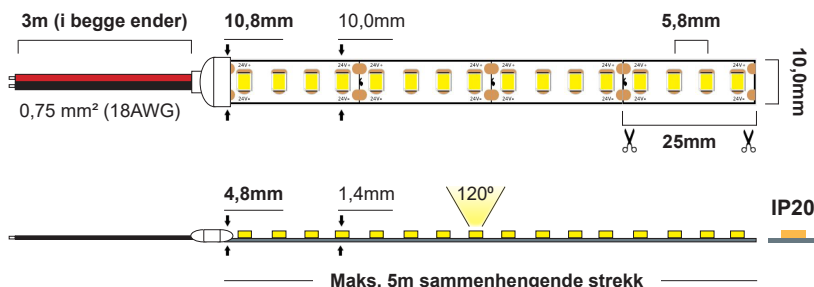

<b>Lengde:</b>	5 meter
<b>Høyde:</b>	1,4mm
<b>Høyde (tilkobling):</b>	4,8mm
<b>Dybde:</b>	10,0mm
<b>Dybde (tilkobling):</b>	10,8mm
<b>PCB:</b>	10,0mm
<b>LED diode:</b>	800xSMD2835 LED
<b>LED dioder pr. meter:</b>	160 stk.
<b>Klippepunkt:</b>	25,0mm (Hver 4. diode)
<b>LED pitch (avstand dioder):</b>	5,8mm
<b>Bøyeradius:</b>	R>30mm
<b>Maks lengde pr. tilkobling:</b>	5 meter
<b>Spenning:</b>	CV Constant Voltage
<b>Spenning DC:</b>	24VDC
<b>Dimbar:</b>	Ja (Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI)
<b>Fargegjengivelse (CRI):</b>	>90
<b>Lysfarge (Kelvin):</b>	2700K
<b>Effekt pr. meter:</b>	20W/m
<b>Lumen ut:</b>	3140lm/m (totalt 15.700lm)
<b>Lumen/W:</b>	157lm/W
<b>Lysspredning:</b>	120°
<b>Forventet levetid (timer):</b>	50.000
<b>Lystilbakegang:</b>	L70B50
<b>MacAdam Step / SDCM:</b>	3
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25°C - +45°C
<b>IP-grad:</b>	IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
<b>Kabeltilkobling:</b>	3 meter kabel i hver ende
<b>Kabelvernsnitt:</b>	0,75 mm <sup>2</sup> (18AWG)
<b>Montasje:</b>	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)