



LED Strip CC 7,2W/m 24V

LED Strip CC IP20 7,2W/m (24V) - 3000K (20m) CRI>90

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 622203007
GTIN 7070952124201

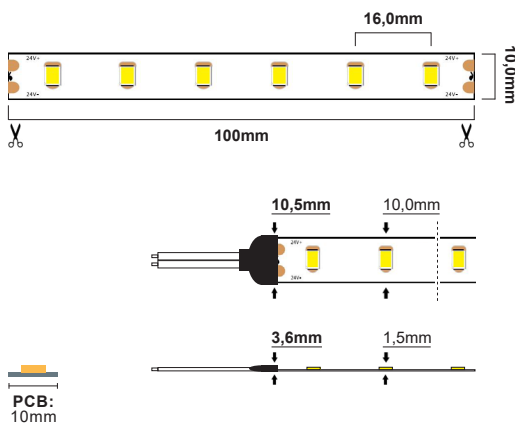

| | |
|------------------------------------|--|
| Lengde: | 20 meter |
| Høyde: | 1,5mm |
| Høyde (tilkobling): | 3,6mm |
| Dybde: | 10,0mm |
| Dybde (tilkobling): | 10,5mm |
| PCB: | 10,0mm |
| LED diode: | 1200xSMD2835 LED |
| LED dioder pr. meter: | 60 stk. |
| Klippepunkt: | 100mm (hver 6. diode) |
| LED pitch (avstand dioder): | 16,0mm |
| Bøylediameter: | R>60mm |
| Maks lengde pr. tilkobling: | 20 meter |
| Spenning: | CC Constant Current |
| Spenning DC: | 24VDC |
| Dimbar: | Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI) |
| Fargegjengivelse (CRI): | >90 |
| Lysfarge (Kelvin): | 3000K |
| Effekt pr. meter: | 7,2W/m |
| Lumen ut: | 610lm/m (totalt 12200lm) |
| Lumen/W: | 85lm/W |
| Lysspredning: | 120° |
| Forventet levetid (timer): | 50.000 |
| Lystilbakegang: | L70B50 |
| MacAdam Step: | 3 |
| Omgivelsestemperatur: | -25°C - +40°C (Ta min. -25° / Ta maks. 40° / Tc maks. 75°) |
| IP-grad: | IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs) |
| Kabeltilkobling: | 1 meter kabel i hver ende |
| Kabelvernsnitt: | 1,5 mm ² (16 AWG) |
| Montasje: | 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil) |