

LED Strip SMD Dim To Warm

LED Strip SMD DTW 14,4W/m, IP20 - 5m

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 651009105
GTIN 7070952143349

- Dim To Warm (1900-3000K)
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: SMD
- Type prosess: S2S

Dim To Warm:

Ved dimming endres fargetemperaturen fra 3000K (topp) til 1900K (bunn).

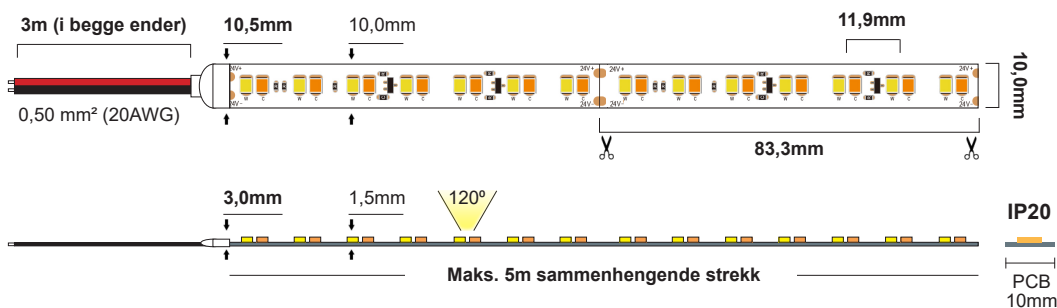

Lengde: 5 meter
Høyde: 1,5mm
Høyde (tilkobling): 3,0mm
Dybde: 10,0mm
Dybde (tilkobling): 10,5mm
PCB: 10,0mm

LED diode: 2835 stk.
LED dioder pr. meter: 567 stk.
Klippepunkt: 83,3mm
Bøylediameter: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spenning: CV Constant Voltage
Spenning DC: 24VDC
Dimbar: Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 1900-3000K
Effekt pr. meter: 13,5W/m (typisk) / 14,4W/m (maks.)
Lumen ut: 580lm/m (totalt 2900lm)
Lumen/W: 43lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step: 3
Omgivelsestemperatur: Ta. -25°C - +40°C / Tc. 75°C

IP-grad: IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling: 3 meter kabel i hver ende
Kabeltverrsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)