LED Strip COF R2R 10,5W/m

LED Strip COF R2R 10,5W/m, 2700K, 24V, IP20 - 2m

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 652704102
GTIN 7070952142779

- 100% ren linje med lys
- Maks. 2m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R (Reel to reel) Ingen loddepunkter

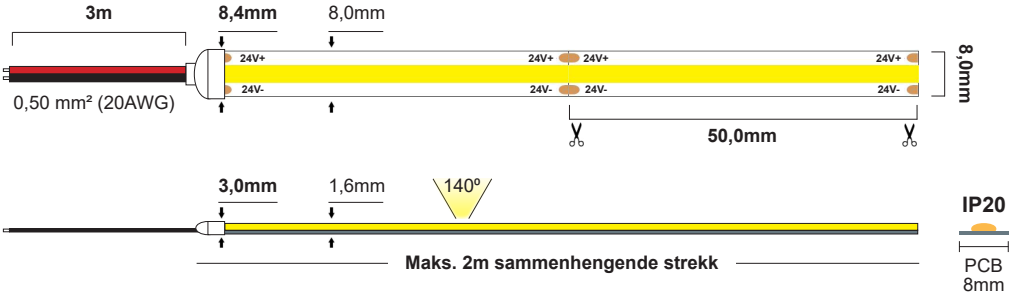

Lengde:	2 meter
Høyde:	1,6mm
Høyde (tilkobling):	3,0mm
Dybde:	8,0mm
Dybde (tilkobling):	8,4mm
PCB:	8,0mm
LED diode:	960 stk.
LED dioder pr. meter:	480 stk.
Klippepunkt:	50,0mm
Bøyediameter:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	2 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	24VDC
Dimbar:	Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	2700K
Effekt pr. meter:	9,6W/m (typisk) / 10,5W/m (maks.)
Lumen ut:	930lm/m (totalt 1860lm)
Lumen/W:	97lm/W
Lysspredning:	140°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step:	3
Omgivelsestemperatur:	-25ºC - +40ºC
IP-grad:	IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling:	3 meter kabel i en ende
Kabeltverrsnitt:	0,50 mm² (20AWG)
Montasje:	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

Tilbehør		Art. nr.
Endetilkobling / 180º skjøt	IP20	310923101
90º skjøt	IP20	310923201



180º skjøt



90º skjøt

R2R
Reel-2-Reel er en produksjonsprosess som sørger for ingen loddepunkter. Dette resulterer i at LED-Stripen har samme tykkelse på hele lengden og har redusert risiko for brudd.