

LED Strip COF R2R 10,5W/m


LED Strip COF R2R 10,5W/m, 3000K, 24V, IP20 - 5m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 653004105
GTIN 7070952144483


- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R (Reel to reel) Ingen loddepunkter

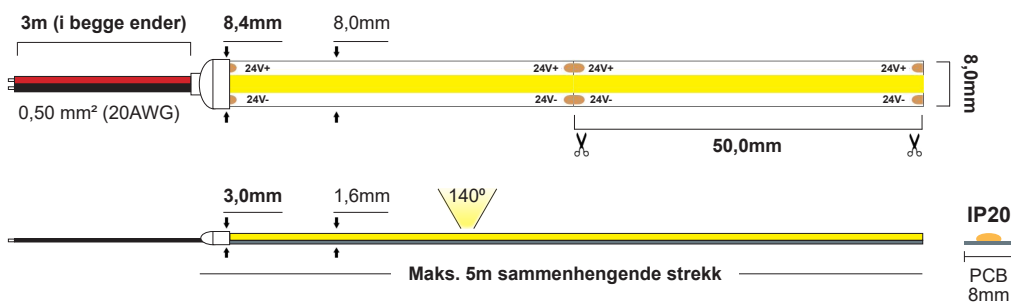

Lengde:	5 meter
Høyde:	1,6mm
Høyde (tilkobling):	3,0mm
Dybde:	8,0mm
Dybde (tilkobling):	8,4mm
PCB:	8,0mm
LED diode:	2400 stk.
LED dioder pr. meter:	480 stk.
Klippepunkt:	50,0mm
Bøylediameter:	R>60mm
Maks lengde pr. tilkobling:	5 meter
Spenning:	CV Constant Voltage
Spenning DC:	24VDC
Dimbar:	Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Effekt pr. meter:	9,6W/m (typisk) / 10,5W/m (maks.)
Lumen ut:	970lm/m (totalt 4850lm)
Lumen/W:	101lm/W
Lysspredning:	140°
Forventet levetid (timer):	50.000
Lystilbakegang:	L70B50
MacAdam Step:	3
Omgivelsestemperatur:	-25°C - +40°C

IP-grad:	IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling:	3 meter kabel i hver ende
Kabelverrsnitt:	0,50 mm ² (20AWG)
Montasje:	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)

Tilbehør	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjøt	IP20 310923101
90° skjøt	IP20 310923201



180° skjøt



90° skjøt



R2R
Reel-2-Reel er en produksjonsprosess som sørger for ingen loddepunkter. Dette resulterer i at LED-Stripen har samme tykkelse på hele lengden og har redusert risiko for brudd.