

LED Strip COF 10,5W/m


LED Strip COF 10,5W/m, 4000K, 24V, IP20 - 5m

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 654004105
GTIN 7070952142816

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R (Reel to reel) Ingen loddepunkter

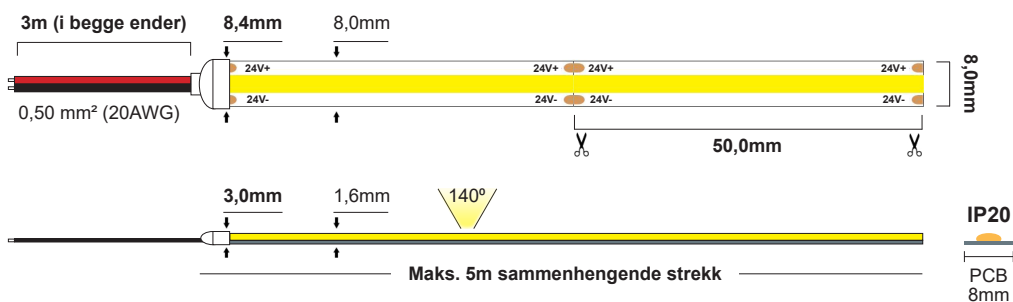

Lengde: 5 meter
Høyde: 1,6mm
Høyde (tilkobling): 3,0mm
Dybde: 8,0mm
Dybde (tilkobling): 8,4mm
PCB: 8,0mm

LED diode: 2400 stk.
LED dioder pr. meter: 480 stk.
Klippepunkt: 50,0mm
Bøylediameter: R>60mm


Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spennings: CV Constant Voltage
Spennings DC: 24VDC
Dimbar: Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 4000K
Effekt pr. meter: 9,6W/m (typisk) / 10,5W/m (maks.)
Lumen ut: 1035lm/m (totalt 5175lm)
Lumen/W: 108lm/W
Lysspredning: 140°


Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +40°C

IP-grad: IP20 (anbefalt bruksområde: innendørs)
Kabeltilkobling: 3 meter kabel i hver ende
Kabelverrsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: 3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)


Tilbehør	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjøt	IP20 310923101
90° skjøt	IP20 310923201



180° skjøt



90° skjøt

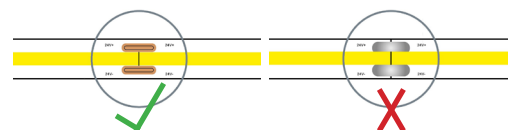

R2R
Reel-2-Reel er en produksjonsprosess som sørger for ingen loddepunkter. Dette resulterer i at LED-Stripen har samme tykkelse på hele lengden og har redusert risiko for brudd.