



Hera Alyce PS 50W 1497mm

HERA Alyce PS 50W 1497mm, white DALI-dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 671497306
GTIN 7070952136556

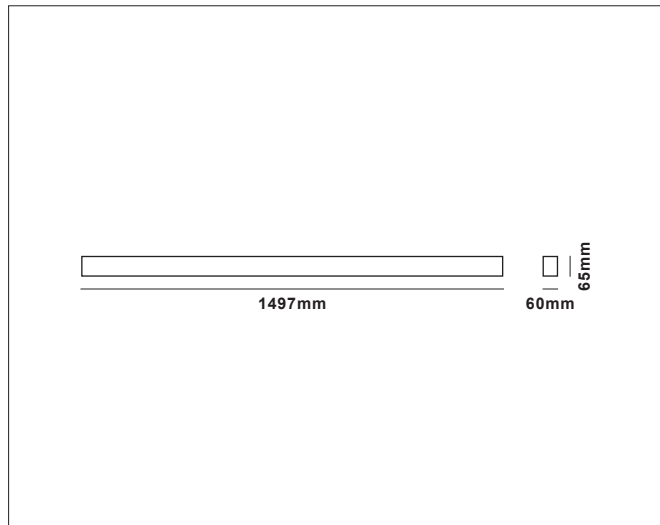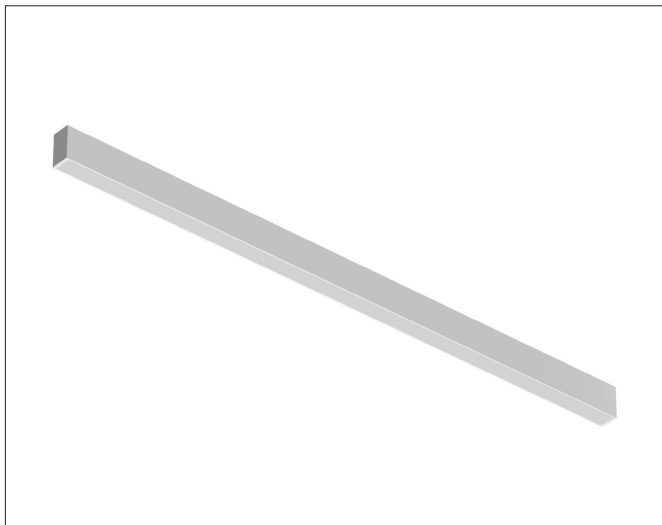

Hera Alyce - Utenpåliggende eller nedhengt

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.

Hera-armaturen kan skjøtes sammen, for å oppnå lengre strekk.
Modulene gir meget lav blending - UGR<16

PRODUKT

Materiale produkt	Aluminium
Farge produkt	Hvit
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Driftstemperatur	-20°C - +60°C

DIP-SWITCH PÅ DRIVER

Pin (W) typ.	Output			1	2	3	4
	W	mA	Vdc				
33,5	29,7	550	3-54	--	ON	ON	ON
36,5	32,4	600	3-54	ON	--	ON	ON
39,5	35,1	650	3-54	--	--	ON	ON
42,5	37,8	700	3-54	--	ON	--	ON
45,5	40,5	750	3-54	--	--	--	ON
48,5	43,2	800	3-54	ON	ON	ON	--
51,5	45,9	850	3-54	--	--	ON	--
54	48,6	900	3-54	--	ON	--	--
55	49,4	950	3-52	ON	--	--	--
55,5	50	1000	3,50	--	--	--	--

NB! Driver står standard på 1000mA.

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	45
Sikring: maks. på 16A C	45
Driver merke	Boke
Driver strøm / spenning	550-1000mA / 3-50V
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med Alyce Module

NB! Driver står standard på 1000mA.
Still alltid inn korrekt mA i forhold til valgt module og ønsket effekt, før tilkobling av strøm.