


FR95

FR95 downlight, white (ISOSAFE)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 680950606
GTIN 7070952114646

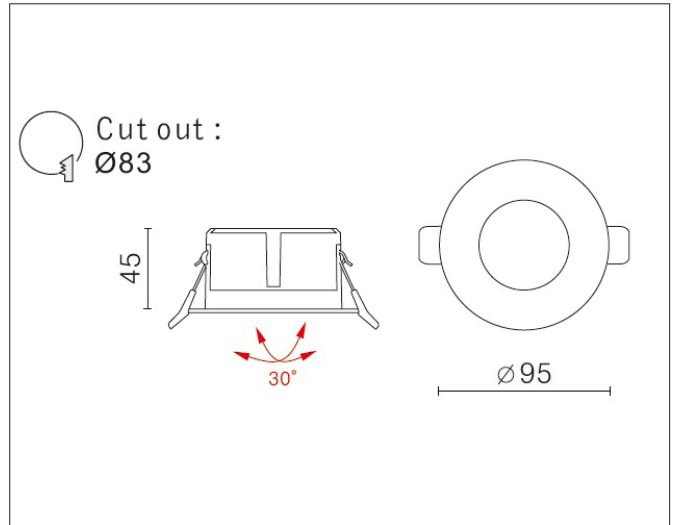

FR95 er en downlight som kan installeres direkte i isolasjon.
Lavtbyggende – kun 45mm.

Armaturen er tillatt montert tildekket av varmeisolerende materiale.
Leveres inkl. dimbar (fase avsnitt) LED driver. Lyskilden er tiltbar 30gr. (gyrofunksjon).



PRODUKT

Total lumen (lm)	567lm
Total forbruk (W)	8,74W (med driver)
Total effekt (lm / W)	65lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	50°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	Ta -20°C - +50°C / Tc 75°C
Tiltbar	30° (gyrofunksjon)

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	17V
Strøm	350mA
Power Factor	0,95
Driver merke	HEP (LMTC10W350-Z)
Driver strøm / spenning	350mA / 17-29V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 6,2W
Lyskilde navn/ modell	Luminus
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Lumen (nominell)	800lm
Levetid 50.000T	L70B50

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Sløyfe inn / ut
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 24mm høyde
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon (downlight og driver)