


# E95 - IsoSafe DTW

E95 IsoSafe DTW, pure white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 680953706  
GTIN 7070952137669

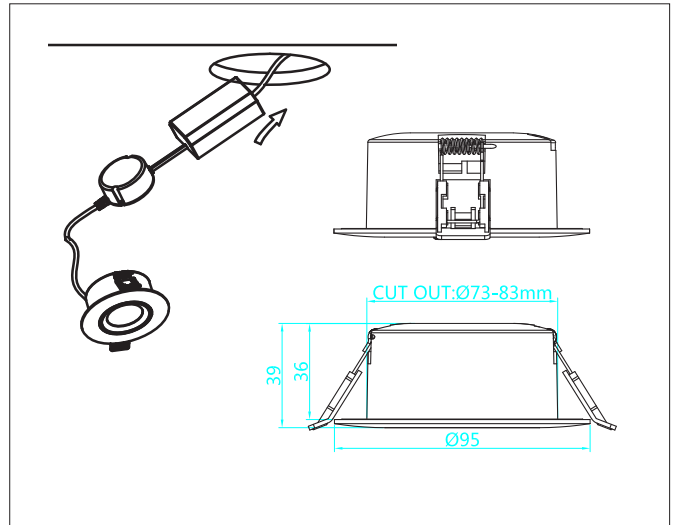

## E95 IsoSafe - Et miljøvennlig produkt

Dette produktet består av resirkulert plast og aluminium.

### Plast

Recycled claim standard 2.0 (RCS 2.0). Sertifisert testrapport viser et gjennomsnitt på 47% resirkulert plast.

### Aluminium

Samsvarer med SCS-standard for resirkulert innhold V7-0 for minimum 93% resirkulert aluminium\* innhold.

\*Laget med 100 % resirkulert aluminiuminnhold.

NB! Produktet består av avtagbare komponenter, slik at produktet kan gjenvinnes på enklest mulig måte.



## PRODUKT

Total lumen (lm)	450lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	64lm/W
Materiale produkt	Aluminium / Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	54
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22
Tiltbar	30° (i to retninger)

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux
Lysfarge (Kelvin)	1800-3000K
CRI / RA	>95
Levetid 50.000T	L80B20
Energiklasse	G

## EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	18V
Strøm	350mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	15cm
Hullmål	Ø73-83mm
Takplate	Maks. 24mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon (downlight og driver)