


# RevoLine 1200

RevoLine 1200 CS 40W, white (DALI-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 681203040  
GTIN 7070952133197

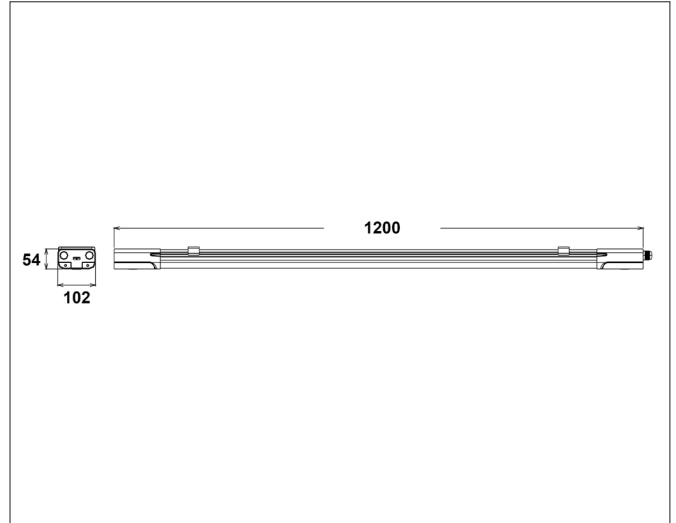

## RevoLine 1200 - Justerbar fargetemperatur

RevoLine er en robust og lyssterke armatur. Den har et slankt design med et bredt lysbilde og bygger kun 5,4cm i høyden. Designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbraketten kan plasseres fritt langs hele baksiden av armaturen. Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

## Colour Switch



3000K  
4000K  
5000K

## PRODUKT

Total lumen (lm)	6346lm
Total forbruk (W)	40W
Total effekt (lm / W)	158lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	65
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<24

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	55
Sikring: maks. på 16A C	55
Driver merke	Boke (BK-DAL040-1050Ad)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 / Push dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Samsung SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	C

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	1,75Kg
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnippel