


G-Force

G-Force 1460 PS 75W, traffic white non-dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 681460075
GTIN 7070952133111

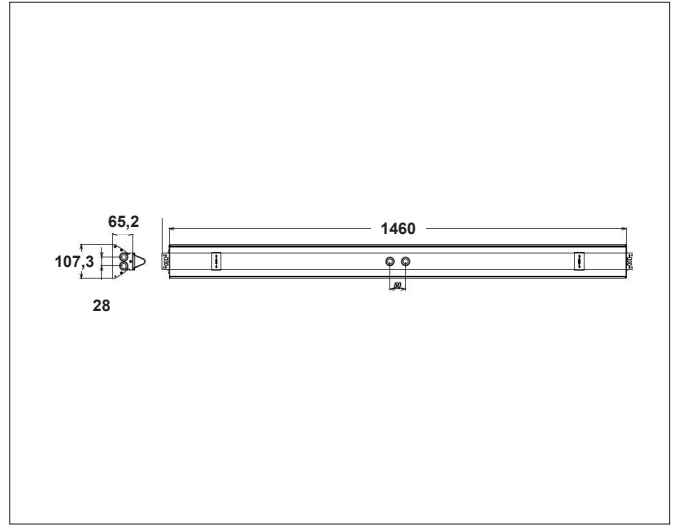

G-Force - Justerbar Wattstyrke

G-Force er en serie robuste og lyssterke armaturer. Serien er designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele undersiden av armaturen. Med justerbar Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt. Med tilbehøret "Iron Grille" oppnår man IK10 og UGR<19, samt det gjør armaturen ballsikker, hvor den kan benyttes i idrettsanlegg.

Power Switch



| | | |
|-----|---------|-----------|
| 38W | 5914lm | (155lm/W) |
| 48W | 7583lm | (158lm/W) |
| 58W | 8954lm | (154lm/W) |
| 68W | 10385lm | (153lm/W) |
| 75W | 11107lm | (148lm/W) |

PRODUKT

| | |
|-----------------------|----------------|
| Total lumen (lm) | 11107lm |
| Total forbruk (W) | 75W |
| Total effekt (lm / W) | 148lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Hvit (RAL9016) |
| Farge avdekning | Transparent |
| Type avdekning | Cover |
| IP - grad | 23 |
| IK - grad | 08 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Strålevinkel (grader) | 90° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +45°C |
| MacAdam step / SDCM | 3 |
| UGR | <23 |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Min. spenning inn (V) | 220V |
| Maks. spenning inn (V) | 240V |
| Min. frekvens (Hz) | 50Hz |
| Maks. frekvens (Hz) | 60Hz |
| Type spenning (AC / DC) | AC |
| Power Factor | 0,95 |
| Sikring: maks. på 16A B | 12 |
| Sikring: maks. på 16A C | 20 |
| Driver merke | Boke (BK-BAN075-A0400AS) |
| Driver levetid | 100.000T |
| Dimbar | Ikke dimbar |
| Flimmerfri | Ja |
| | ✓ SVM (≤ 0,4) |
| | ✓ Pst LM (≤ 1,0) |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|-----------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Samsung SMD2835 |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000K |
| CRI / RA | 80 |
| Levetid 50.000T | L90B50 |
| Levetid 100.000T | L80B50 |
| Energiklasse | C |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|--------------------------|---|
| Tilkoblingstype | 5 Pin connector (push terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Åpen og lukket |
| Gjennomgangstilkobling | Ja (5 Pin connector i begge ender) |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |
| Vekt | 2,5Kg |
| Tilbehør (inkl.) | 2 x monteringsbrakett 2 x wirekrok (horisontal inst.) 2 x wirekrok (vertikal inst.) |