


# RevoLine B4 1500

RevoLine B4 1500PS 60W, white (non-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 681540060  
GTIN 7070952137997

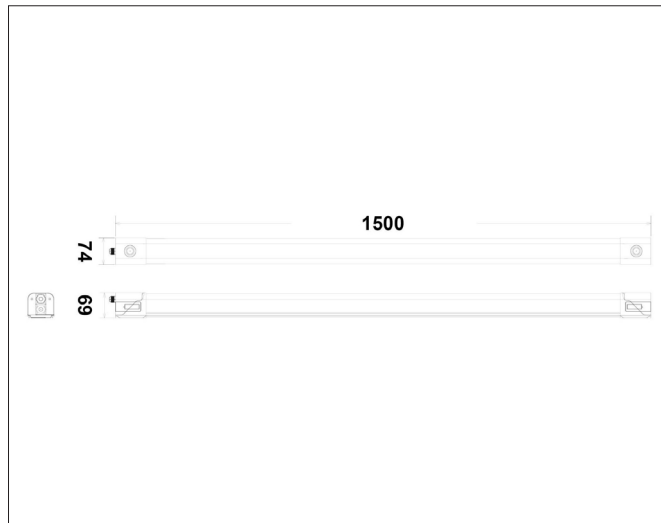

## RevoLine B4 1500 - Justerbar Wattstyrke

RevoLine B4 er en serie robuste og lyssterke armaturer, som kommer i to ulike lengder (120cm og 150cm). De har et kompakt design med et bredt lysbilde.

Serien er designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen.

Med justerbar Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	8430lm
Total forbruk (W)	60W
Total effekt (lm / W)	140lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	66
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<28

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Samsung SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	B

## Power Switch

	32W	4546lm	(142lm/W)
	40W	5680lm	(142lm/W)
	50W	7075lm	(141lm/W)
	60W	8430lm	(140lm/W)

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	17
Sikring: maks. på 16A C	28
Driver merke	Lifud (LF-FMR060YS)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Nei
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	2,15Kg
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 1 x tilkoblingsnippe