


Work GRP PS 65W 155

Work GRP PS 65W 155, light grey/frosted

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 681551065
GTIN 7070952139311

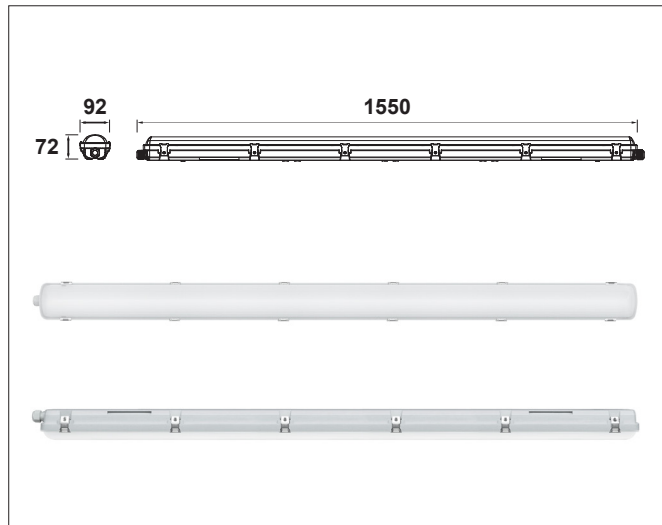

GRP (Glass-fiber reinforced polyester) er en armatur som er utviklet for å kunne stå i de fleste miljøer. Selve armaturhuset er av GRP (Glass-fiber reinforced polyester), avdekning av PMMA og montasjeklips i syrefast stål (INOX AISI 316). Typiske bruksområder er garasjer, fjøs/ landbruk, kjølerom, kystområder og industrielle områder.

Power Switch



37W	5920lm	(160lm/W)	200mA
46W	7360lm	(160lm/W)	250mA
55W	8800lm	(160lm/W)	300mA
65W	10400lm	(160lm/W)	350mA

PRODUKT

Total lumen (lm)	10400lm
Total forbruk (W)	65W
Total effekt (lm / W)	160lm/W
Materiale produkt	GRP
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Grå (RAL7035)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	66
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	36
Driver merke	Philips Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Lumileds SMD 2835
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	D

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	3,1Kg
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnippel