


# Slim 275

Slim 275, traffic white - EMERGENCY

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 682751806  
GTIN 7070952135429

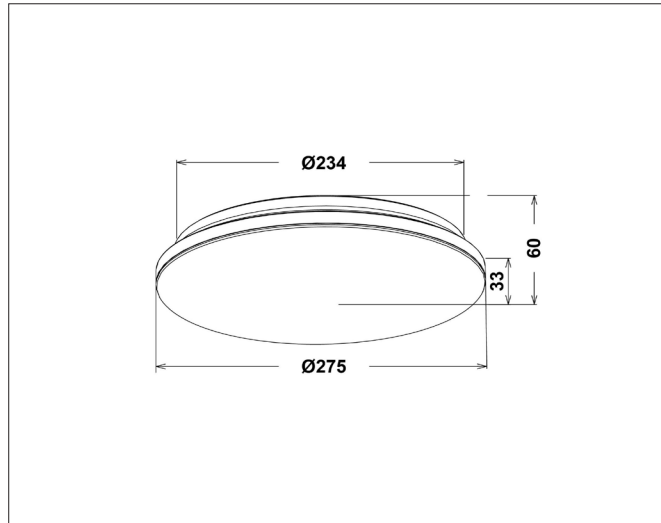

Slim 275 er en slank og rammeløs taklampe. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et jevnt og bredt lysutbytte.

Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design gir rask installasjon.

Skjermen / fronten festes på bakplaten med et enkelt vri.



## PRODUKT

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Total lumen (lm)      | 1850lm         |
| Total forbruk (W)     | 18W            |
| Total effekt (lm / W) | 103lm/W        |
| Materiale produkt     | Polykarbonat   |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat   |
| Farge produkt         | Hvit (RAL9016) |
| Farge avdekning       | Hvit           |
| Type avdekning        | Opal cover     |
| IP - grad             | 54             |
| IK - grad             | 06             |
| Beskyttelsesklasse    | II             |
| Strålevinkel (grader) | 120°           |
| Lysstråling           | Direkte        |
| Driftstemperatur      | -20°C - +45°C  |
| MacAdam step / SDCM   | 3              |
| UGR                   | <24            |

## LYSKILDE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1       |
| Lyskilde navn/ modell  | SMD2835 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K   |
| CRI / RA               | 80      |
| Levetid 50.000T        | L70B50  |
| Energiklasse           | C       |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,90                    |
| Sikring: maks. på 16A B | 76                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 76                      |
| Dimbar                  | Ikke dimbar             |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype          | 3 Pin connector (push terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Åpen og lukket                  |
| Gjennomgangstilkobling   | Ja                              |
| Anbefalt bruksområde     | Innendørs                       |
| Monteres i takboks Ø70mm | Ja                              |