


UFO HF 150W - 0-10V

UFO HF 150W High Bay, jet black (0-10V dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 684015025
GTIN 7070952134477

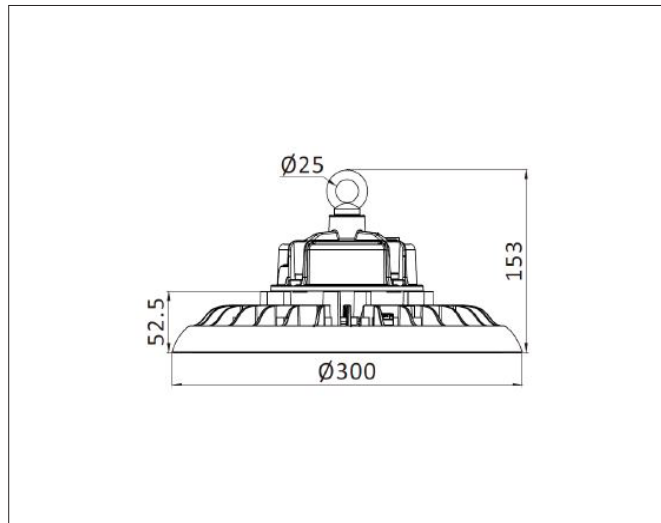


UFO HF er en lyssterk armaturserie med hele 175lm/W. Armaturen kan enten monteres nedhengt med kjetting eller fastmontert til underlaget med festebrakett. Ved montasje med festebrakett, kan armaturen også tiltes.

Anti-glare reflektor (skjerm) er også tilgjengelig.

Armaturen har IP65 og er dimbar 0-10V. Populært benyttet i kjøpesenter, messehall, idrettshall, parkeringsanlegg, lager og dagligvarebutikker.

Leveres m/ connector ferdig påmontert ledning fra armatur
- IP68
- 3x0,5-2,5mm²

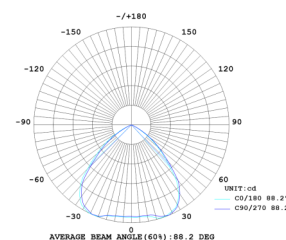

PRODUKT

Total lumen (lm)	26250lm
Total forbruk (W)	150W
Total effekt (lm / W)	175lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort
Farge avdekning	Transparent
Type avdekning	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	65
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<28

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Lumileds
Lysfarge (Kelvin)	4000K
CRI / RA	80
Levetid 100.000T	L70B10
Energiklasse	B

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	100V
Maks. spenning inn (V)	277V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	2
Sikring: maks. på 16A C	5
Driver merke	Sosen (SS-150CNL-260-0-10V)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	0-10V
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Connector box (3x0,5-2,5mm ²)
Ledningslengde	25 cm
Vekt på armatur	2,2 Kg