


E95 - IsoSafe

E95 IsoSafe Six-Pack, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

Art. nr. 686950506
GTIN 7070952136655

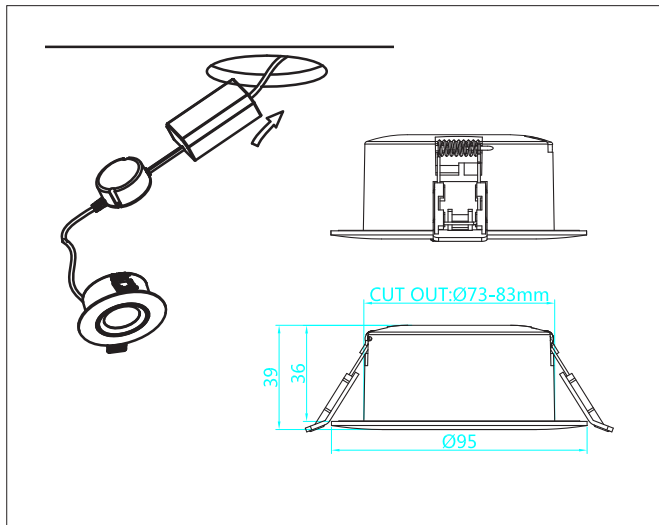

E95 IsoSafe - Et miljøvennlig produkt

Dette produktet består av resirkulert plast og aluminium.

Plast

Recycled claim standard 2.0 (RCS 2.0). Sertifisert testrapport viser et gjennomsnitt på 47% resirkulert plast.

Aluminium

Samsvarer med SCS-standard for resirkulert innhold V7-0 for minimum 93% resirkulert aluminium* innhold.

*Laget med 100 % resirkulert aluminiuminnhold.

NB! Produktet består av avtagbare komponenter, slik at produktet kan gjenvinnes på enklest mulig måte.



PRODUKT

Total lumen (lm)	450lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	64lm/W
Materiale produkt	Aluminium / Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	54
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22
Tiltbar	30° (i to retninger)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Sunpu COB
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	G

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	15V
Strøm	350mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	Flex Install (TM23F3507BD)
Driver strøm / spenning	350mA / 12-20V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø73-83mm
Takplate	Maks. 24mm høyde
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon (downlight og driver)