


# Stretto - IsoSafe

Stretto Isosafe, pure white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 688180506  
GTIN 7070952117418

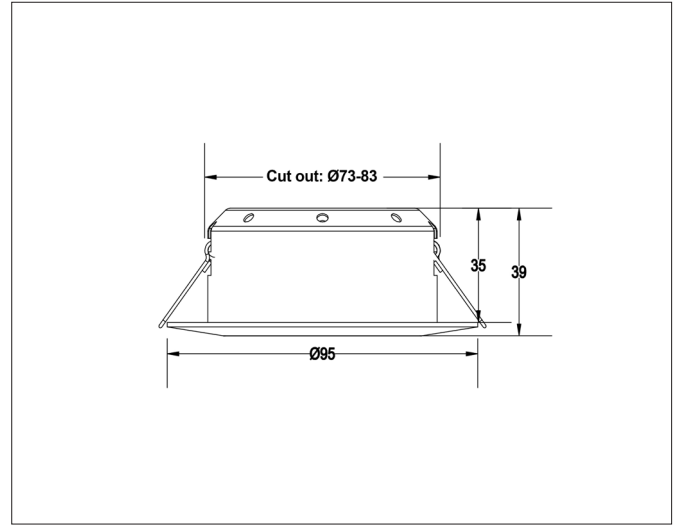

Stretto IsoSafe er en downlight som kan installeres direkte i isolasjon.  
Lavtbyggende – kun 35mm.

Leveres inkl. Flex Install Driver:

Flex Install Driver er en driver med et to-delt design, hvor det er et eget tilkoblingshus. Dette gjør det enklere ved tilkobling og installasjon v/ små hull og lav takhøyde. Dimbar fase avsnitt.

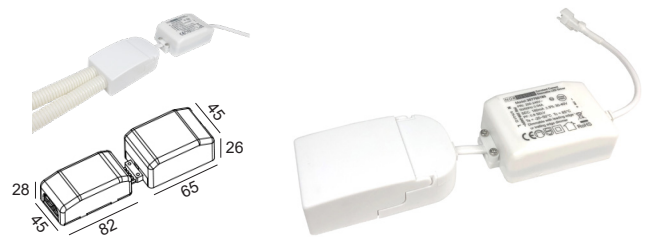

## PRODUKT

Total lumen (lm)	390lm
Total forbruk (W)	5,4W
Total effekt (lm / W)	72lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23
Tiltbar	15° (i to retninger)

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 5W
Lyskilde navn/ modell	Sunpu
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	F

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	14,4V
Strøm	260mA
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	180
Sikring: maks. på 16A C	180
Driver merke	Nordesign Flex Install
Driver strøm / spenning	260mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø73-83mm
Takplate	Maks. 15mm høyde
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon (downlight og driver)